

Moduł pasywny Exact8, 6xM8, 4-polowy

przewód PUR/PVC 12x0,34+2x0,75 5m

6-portowy, 4-piny



PUR/PVC

5.0 m



Inne długości kabli są dostarczane na życzenie. Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

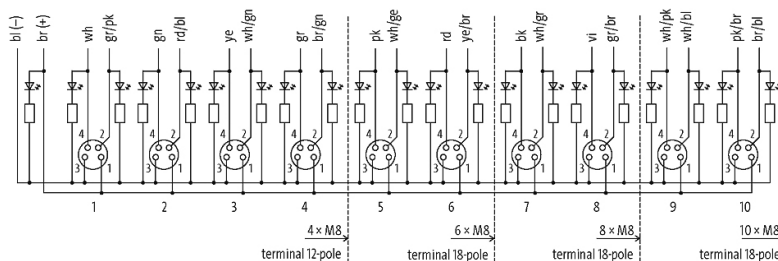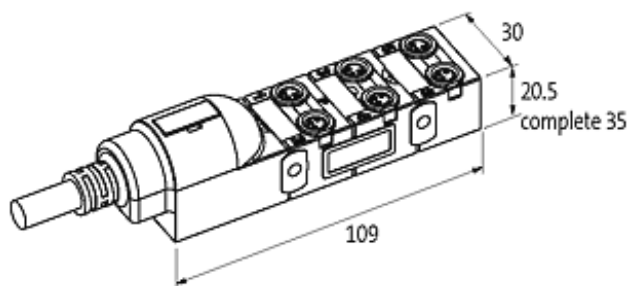

M8-Females 4-pole

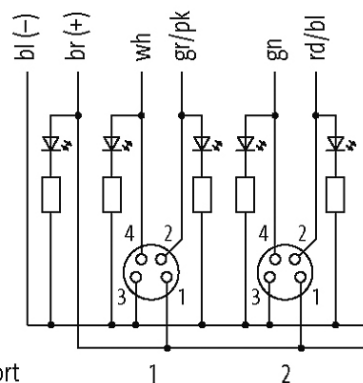

for 2 signals per port

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Układ styków**

PIN 1	(+)
PIN 2	(NC)/(S2)
PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)
Wyświetlacz LED	Dioda LED (zielona): Zasilanie / LED (żółta): (S1) / LED (biała): Sygnał (S2)

Kabli

Numer kabla	386
No./przekrój żył	12×0.34 + 2×0.75 mm ²
Izolacja żyły	PVC
Wartości łańcuchów ciągowych	1.5 Mio.
Kolor płaszcza	szary
Materiał (płaszcz)	PUR/PVC
Średnica zewnętrzna	8.8 mm ±5%
Promień zgięcia (stały)	10 × średnica zewnętrzna
Promień gięcia (w ruchu)	12 × średnica zewnętrzna
Zakres temperatur (stały)	-30...+70 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-5...+60 °C
Kolor (osłona)	szary

Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V DC
------------------	---------

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Prąd roboczy na styk	max. 2 A
Prąd całkowity	max. 8 A
Sygnały na slot	2
Stopień ochrony	IP65/IP67
Obudowa	Tworzywo sztuczne, trudnopalne
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy M8 × 1 mm

Dane ogólne

Zakres temperatur	-20...+80 °C, w zależności od podłączonego kabla
-------------------	--

Dane handlowe

EAN	4048879054973
eClass	27143423
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE