

Moduł pasywny Exact8, 8xM8, 4-polowy, bez wtyku

8-portowy, 4-piny
normalny i boczny montaż w linii




Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje



M8-Females 4-pole

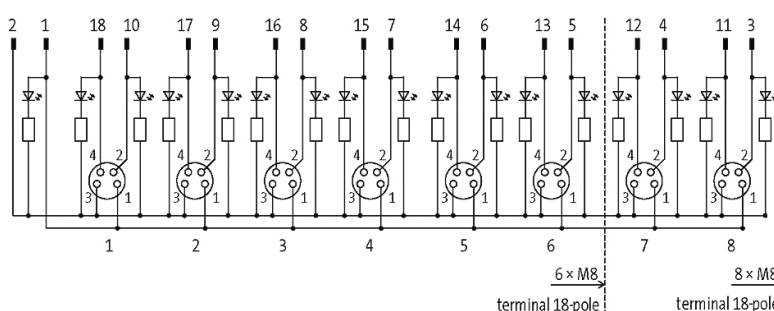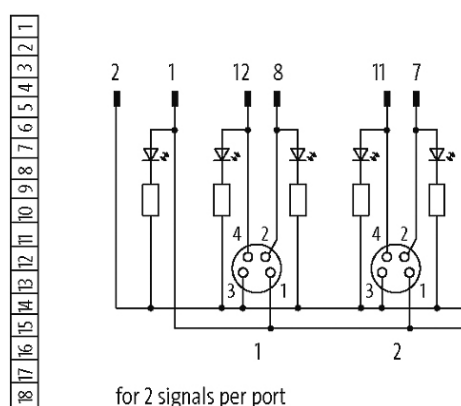

Ilustracja zastępcza

instrukcja załącznika

Dopuszczenia**Układ styków**

PIN 1	(+)
PIN 2	(NC)/(S2)
PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)
Wyświetlacz LED	Dioda LED (zielona): Zasilanie / LED (żółta): (S1) / LED (biała): Sygnał (S2)

Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V DC
Prąd roboczy na styk	max. 2 A
Prąd całkowity	max. 8 A
Stopień ochrony	IP65/IP67

Dane ogólne

Zakres temperatur	-20...+70 °C, w zależności od podłączonego przewodu
-------------------	---

Dane handlowe

EAN	4048879054508
eClass	27143423
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE