



Ledinaire Panel RC065B

RC065B LED32S/840 PSU W60L60 NOC

LED Module, system flux 3200 lm - jednostka zasilająca

Linia produktów LEDINAIRE firmy Philips obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Oprawy LEDINAIRE to połączenie klasycznego wyglądu oraz profesjonalnej jakości zastosowanych komponentów. Oferujemy oświetlenie LED o wysokiej trwałości i stabilności parametrów świetlnych. Niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo oprawy LED. Oprawa przeznaczona jest do zastosowania w miejscach ogólnodostępnych. LEDINAIRE RC065B to estetyczny i energooszczędny zamiennik klasycznych opraw rastrowych ze źródłami TL-D. ;Wersja OC przeznaczona jest do montażu w biurach (UGR<19).Wersja NOC do montażu w przestrzeniach komunikacyjnych(UGR>19).

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Liczba źródeł światła	1 [1 sztuka]
Kod rodziny źródła światła	LED32S [LED Module, system flux 3200 lm]
barwa źródła światła	Biel
Trzonek	- [-]
Źródło światła wymienne	brak
Liczba jednostek osprzętu	1
Osprzęt	-
Zasilacz/moduł zasilający/transformatör	PSU [jednostka zasilająca]
Zawiera zasilacz	tak
Typ optyki	brak [-]
Klosz/soczewki	brak [-]
Kąt rozsytu światła oprawy oświetleniowej	114°
Złączka	Szybkozłączka ze zwolnieniem napięcia
Kabel	brak

Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Test rozżarzonego drutu	Temperatura 650°C, czas 30 s
Oznaczenie palności	NO [brak]
Znak CE	CE
Oznaczenie ENEC	brak
Okres gwarancji	3 lata
Stały strumień świetlny	No
Oznaczenie RoHS	RoHS mark
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Sygnałowe napięcie sterujące	-
Prąd rozruchowy	5 A
Czas rozruchu	0.055 ms

Ledinaire Panel RC065B

Współczynnik mocy (Min)	0.9
-------------------------	-----

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	brak
---------------------	------

Mechanika i korpus

Materiał obudowy	Stal
Materiał odbłyśnika	-
Materiał optyki	Polymethyl methacrylate
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	Polistyren
Materiał mocowania	-
Wykończenie klosza/soczewki	Mleczny
Całkowita długość	597 mm
Całkowita szerokość	597 mm
Całkowita wysokość	43.5 mm
Wysokość	43.5 mm

Certyfikaty i zastosowania

Kod klasy szczelności IP	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK02 [IK02]

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Początkowy strumień świetlny	3200 lm
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa sprawność oprawy LED	76 lm/W
Początkowy skorelowana Temperatura barwowa	4000 K
Początkowy Współczynnik oddawania barw	≥80
Początkowa chromaticzność	(0.38, 0.38) SDCM <5

Początkowa moc pobierana	42 W
Tolerancja zużycia mocy	+/-10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h	1.5 %
Średni okres trwałości użytkowej L70B50	30000 h
Średni okres trwałości użytkowej L80B50	15000 h
Średni okres trwałości użytkowej L90B50	10000 h


Warunki dotyczące zastosowań

Zakres temperatury otoczenia	+10 do +40°C
Średnia temperatura otoczenia	25 °C
Umożliwia przełączanie w trybie losowym	Brak

Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871869607328599
Nazwa produktu na zamówieniu	RC065B LED32S/840 PSU W60L60 NOC
EAN/UPC - Produkt	8718696073285
Kod zamówienia	07328599
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	4
Materiał Nr (12NC)	910503910199
Waga netto (szt.)	2.700 kg

Rysunki techniczne

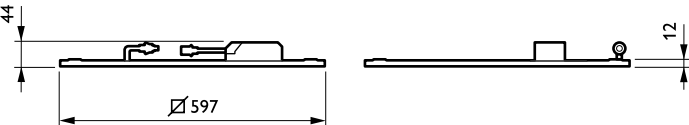

Panel RC065B

Ledinaire Panel RC065B

