



CorePro LEDtube EM/ Mains



CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865

CorePro LEDtube to niedrogie źródło światła LED mogące zastępować świetlówki T8. Pozwala uzyskać efekt naturalnego światła w instalacjach oświetlenia ogólnego. Ze względu na swoją energooszczędność jest bardzo przyjazna środowisku

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

• -

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	30000 h
Cykl załączania	200000X
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	865 [Tb 6500K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	240 °
Strumień świetlny (Nom)	1600 lm
Oznaczenie koloru	chłodna dzienna
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	6500 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	110,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14,5 W
Lamp Current (Nom)	70 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0,9
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura

Temperatura otoczenia (Max)	45 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Temperatura przechowywania (Max)	65 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-40 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	40 °C

Sterowanie i ściemnianie

Ściemnialna	brak
-------------	------

CorePro LEDtube EM/Mains

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Matowy
Materiał żarówki	szkło
Długość produktu	1200 mm
Kształt bańki	Rurka, dwutrzonkowa


Zatwierdzenie i Aplikacja

Klasa energooszczędności	E
Energooszczędny produkt	tak
Znaki zatwierdzenia	RoHS compliance Oznaczenie CE Certyfikat KEMA Keur
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	15 kWh
Numer rejestracji EPREL	467310

Dane produktu

Pełny kod produktu	871951432537100
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865
EAN/UPC - Produkt	8719514325371
Kod zamówienia	32537100
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929003022402
SAP Net Weight (Piece)	0,215 kg


Rysunki techniczne

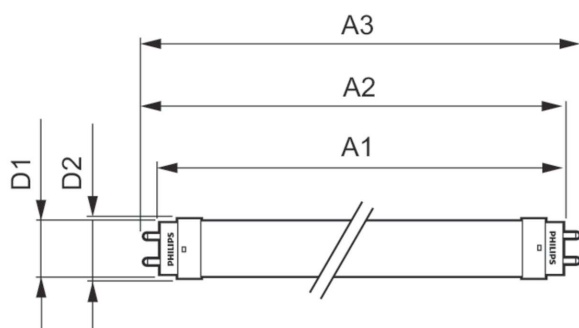


T8 Corepro 220-240V 14.5W 1600lm 6500K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865	25,7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm

Dane fotometryczne

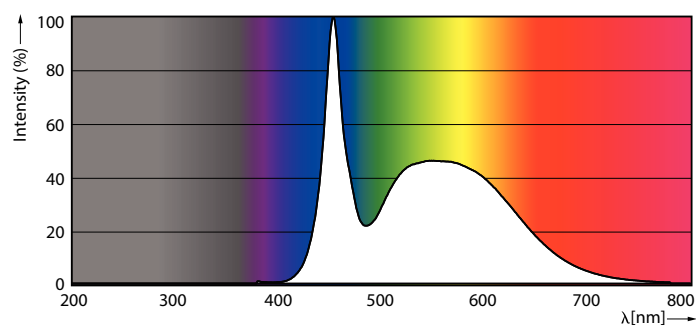


LEDtube COR 1 14,5W G13 1600lm 865-POC



LEDtube COR 1 14,5W G13 1600lm-LDD



Dane fotometryczne




General Uniform Lightness diagram showing beam spread and illuminance data.

LEDtube COR 1 14,5W G13 1600lm 865-GUL


Okres eksploatacji

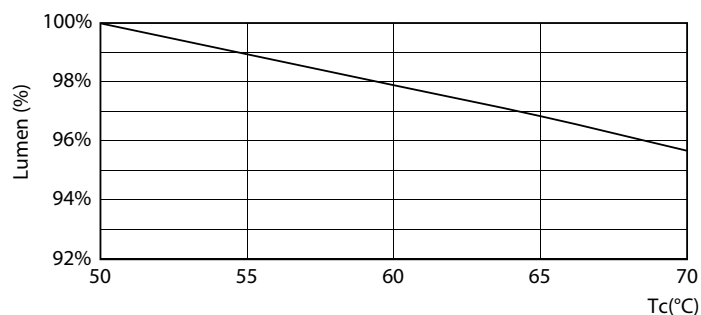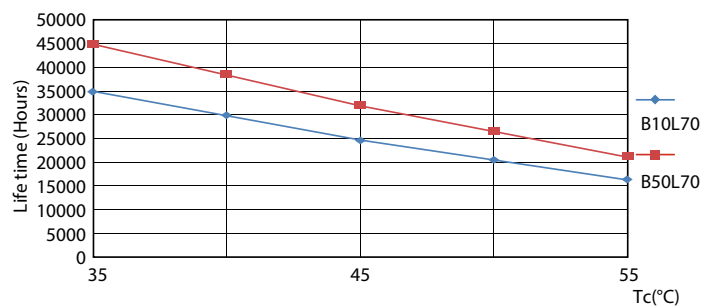

LEDtube COR 1 14,5W 30K LifetimeVsTc-LED

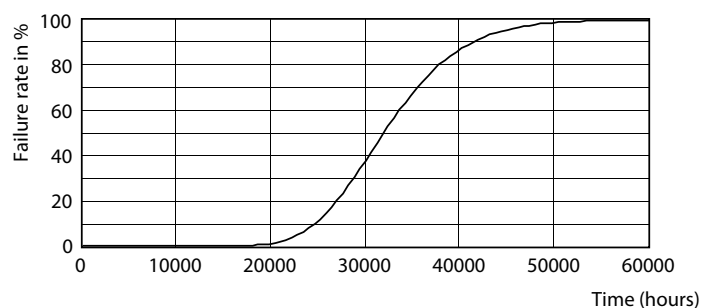

LEDtube COR 1 14,5W 30K LumenVsTc-LMP

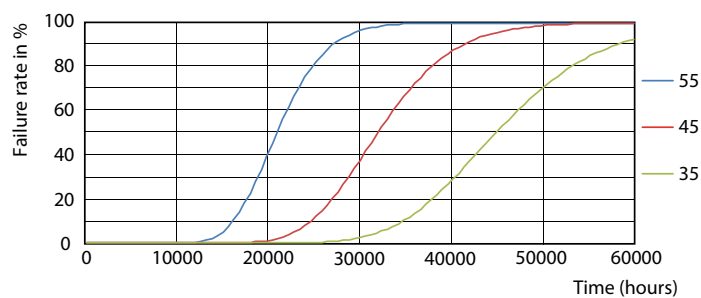


LEDtube 30K

LEDtube COR 1 14,5W 30K FailureRate-LED

CorePro LEDtube EM/Mains

Okres eksploatacji

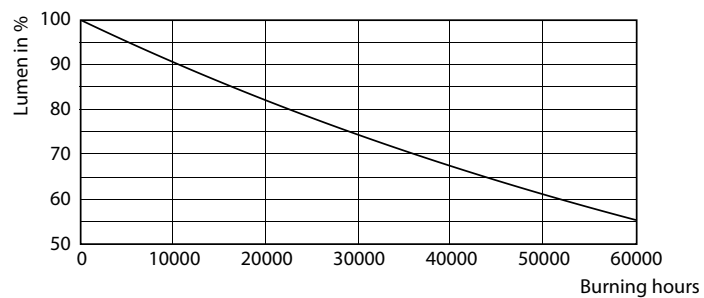

LEDtube 30K

