

Karta charakterystyki technicznej

Masa żywiczna Aquasit, kartusz

Nr kat. 2363010



Aquasit to dwuskładnikowa masa do zalewania puszek odgałęźnych w obszarach o wyjątkowo wysokiej i długotrwałej wilgotności. Można ją stosować również w miejscach narażonych na wstrząsy i wibracje.

Kartusz może być wyciskany za pomocą standardowych pistoletów budowlanych. Nieotwarte opakowanie aluminiowe można przechowywać w temperaturze pokojowej do 18 miesięcy. Po otwarciu pojemnika masę należy użyć w ciągu 24 godzin. Testy i potwierdzenia dotyczą tylko puszek odgałęźnych OBO.

Właściwości Aquasit:

Stopień ochrony z odpowiednią puszką odgałęźną: IP68 przy 1,8 bar / 1000 h

Napięcie znamionowe: 400 V

Wytrzymałość dielektryczna: > 20 kV / mm zgodnie z VDE 0291 część 2

Temperatura pracy: -40 do +90°C

Temperatura przetwarzania: 0 do +40 °C

Bezhalogenowy, bez silikonu, bez izocyjanianów

Przyjazny dla środowiska i bez etykiet

Niezależnie od miejsca - w ogrodzie, na nadmorskich promenadach, w myjniach lub w studzienkach - nasz Aquasit zapewnia zabezpieczenie instalacji elektrycznej.

Zastosowanie jest bardzo proste: Aquasit można szybko i bezpiecznie aplikować przy użyciu standardowego pistoletu budowlanego. Przezroczysta, bursztynowa masa do zalewania na zimno na bazie żywic węglowodorowych po zalaniu zastyga i staje się masą elastyczną.


Aquasit jest materiałem „samouszczelniającym się” i łatwo usuwalnym.



Dane podstawowe

Nr kat.	2363010
Typ	KVM 250
Wymiar	250ml
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	42,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

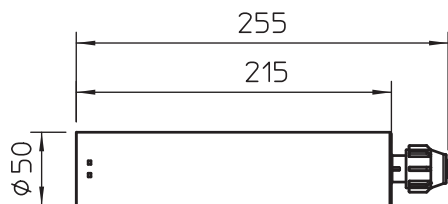

Spis treści	250,00 ml
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez