


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

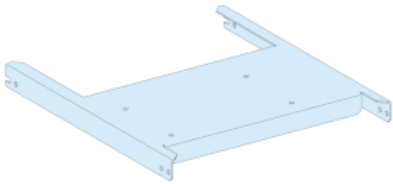

Rozdzielnice PrismaSet, płyta montażowa do aparatu wysuwanego NS1600-NT 400mm 3P

LVS03488

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Płytki montażowe
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT P) pole funkcyjne
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 400 mm głębokość 400 mm
Dopasowanie do urządzeń	Compact: wydłużać NS1250 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: wydłużać NS1250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: wydłużać NS1250 - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Compact: wydłużać NS1600 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: wydłużać NS1600 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: wydłużać NS1600 - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Compact: wydłużać NS630b...1000 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: wydłużać NS630b...1000 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: wydłużać NS630b...1000 - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Masterpact: wydłużać NT06...10 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Masterpact: wydłużać NT12 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Masterpact: wydłużać NT16 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 3P: wydłużać NS1250 pionowy instalacja 1 3P: wydłużać NS1600 pionowy instalacja 1 3P: wydłużać NS630b...1000 pionowy instalacja 1 3P: wydłużać NT06...10 pionowy instalacja 1 3P: wydłużać NT12 pionowy instalacja 1 3P: wydłużać NT16 pionowy instalacja
Liczba modułów pionowych [50 mm]	36 moduły(y): NS1250, bezpośredni w 400 mm Szerokiszafa rozdzielcza 36 moduły(y): NS1600, bezpośredni w 400 mm Szerokiszafa rozdzielcza 36 moduły(y): NS630b...1000, bezpośredni w 400 mm Szerokiszafa rozdzielcza 36 moduły(y): NT06...10, przyłącze przednie przez adaptor w 400 mm Szerokiszafa rozdzielcza 36 moduły(y): NT12, przyłącze przednie przez adaptor w 400 mm Szerokiszafa rozdzielcza 36 moduły(y): NT16, przyłącze przednie przez adaptor w 400 mm Szerokiszafa rozdzielcza
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

Materiał	Blacha stalowa
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Kolor	Biały (RAL 9003)
Szerokość	328 mm

Wysokość	30 mm
Masa produktu	1,62 kg
Functional unit	400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 bezpośredni 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 bezpośredni 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1600 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 bezpośredni 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1600 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1600 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 bezpośredni 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 bezpośredni 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 bezpośredni 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączyć przednie przez adaptor 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączyć przednie przez adaptor 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączyć przednie przez adaptor 36 1062,5 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,0 cm
Szerokość opakowania 1	33,0 cm
Długość opakowania 1	36,5 cm
Waga opakowania 1	1,65 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	40,0 cm
Długość opakowania 2	60,0 cm
Waga opakowania 2	17,0 kg


Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Wymiary

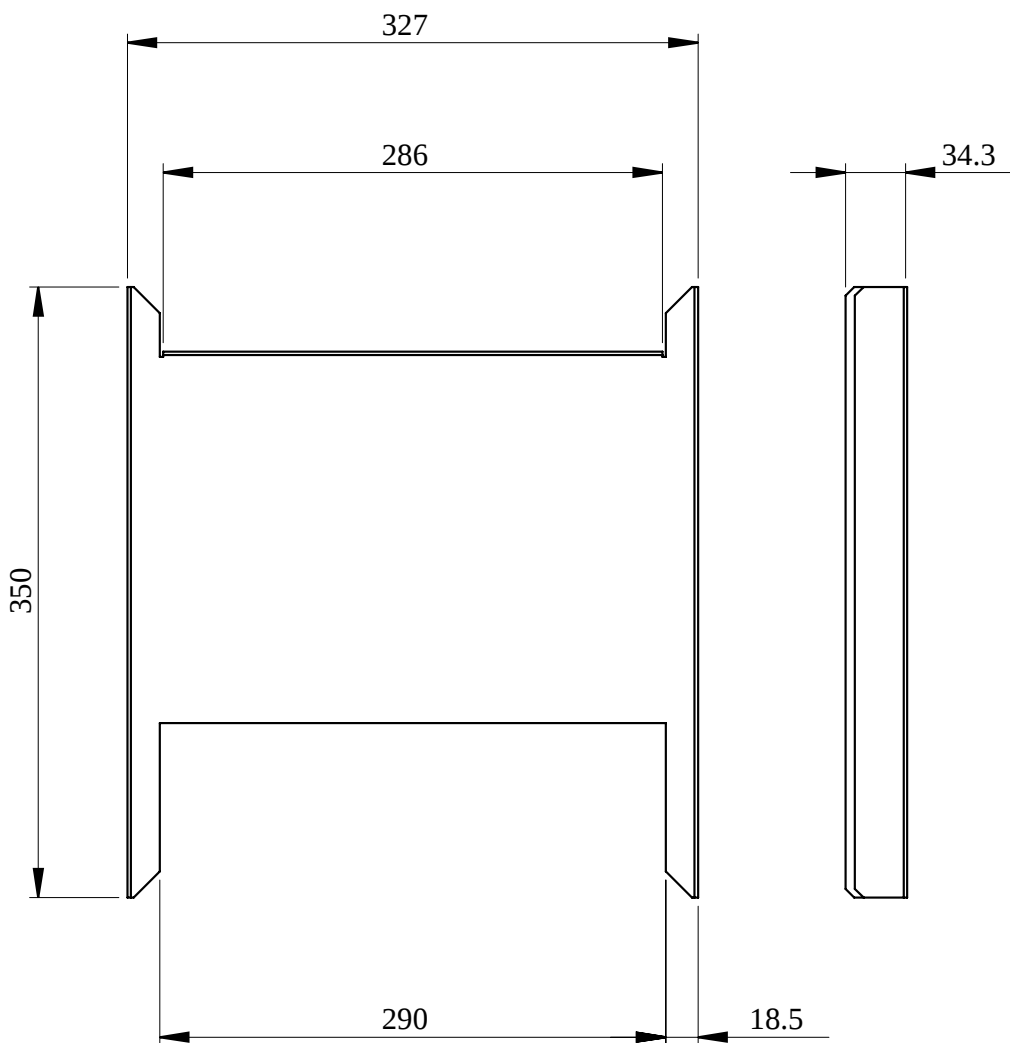

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki