

Muri Wall LED

330mm 13W

1410lm 830 OPAL

Antracyt STD

Oprawa naścienna przeznaczona do oświetlenia zewnętrznych elewacji, iluminacji ścian nie posiadających zadaszenia, do instalacji nad drzwiami oraz do oświetlenia pomieszczeń. Możliwość lakierowania obudowy na dowolny kolor z palety RAL.



INFORMACJE PODSTAWOWE

Indeks: HW002.4411.830.A000

EAN: 5904349237248

Montaż: Naścienny

Zasilanie: 220 ... 240

Dane techniczne

DANE MECHANICZNE

Materiał obudowy	Aluminium
------------------	-----------

DANE OPTYCZNE

Raster / przestona	OPAL
Kolor klosza/pokrywy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	13 W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe [V]	220 ... 240 V
Okablowanie przelotowe	Brak
Zasilacz - typ	ON/OFF
Moduł awaryjny	Brak
Czujnik ruchu	Brak

DANE ŚWIETLNE





Strumień świetlny oprawy [lm]	1410 lm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	108 lm/W
Wskaźnik oddawania barw	80
Rozsył światła	DI
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	100000 h
MacAdam	SDCM 3
L80/B10 przy 25°C żywotność znamionowa [h]	100000 h
L90/B10 przy 25°C żywotność znamionowa [h]	64000 h
Temp. barwowa	3000 K
Temperatura barwowa i CRI	830







DANE INFORMACYJNE



Waga netto	1.2 kg
Kolor	Antracyt
Zakres temperatur pracy [°C]	-25 ... 40
Tolerancja mocy i strumienia świetlnego	+/-10%

CERTYFIKATY

Stopień ochrony (IP)	IP65
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	tak
CE	tak
EAC	tak

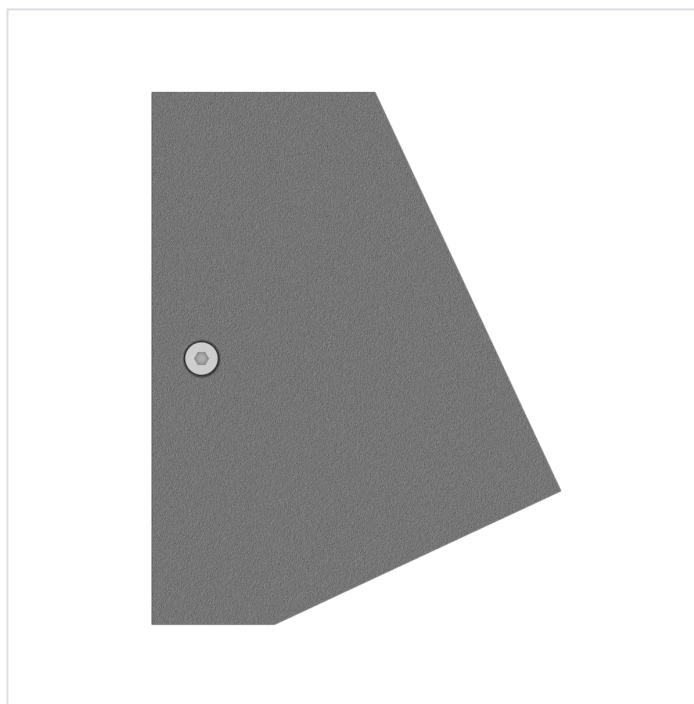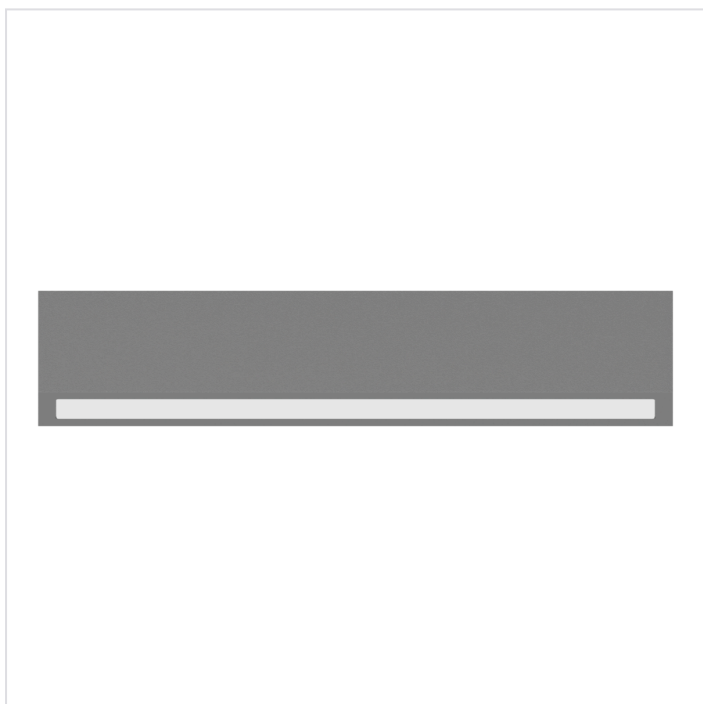

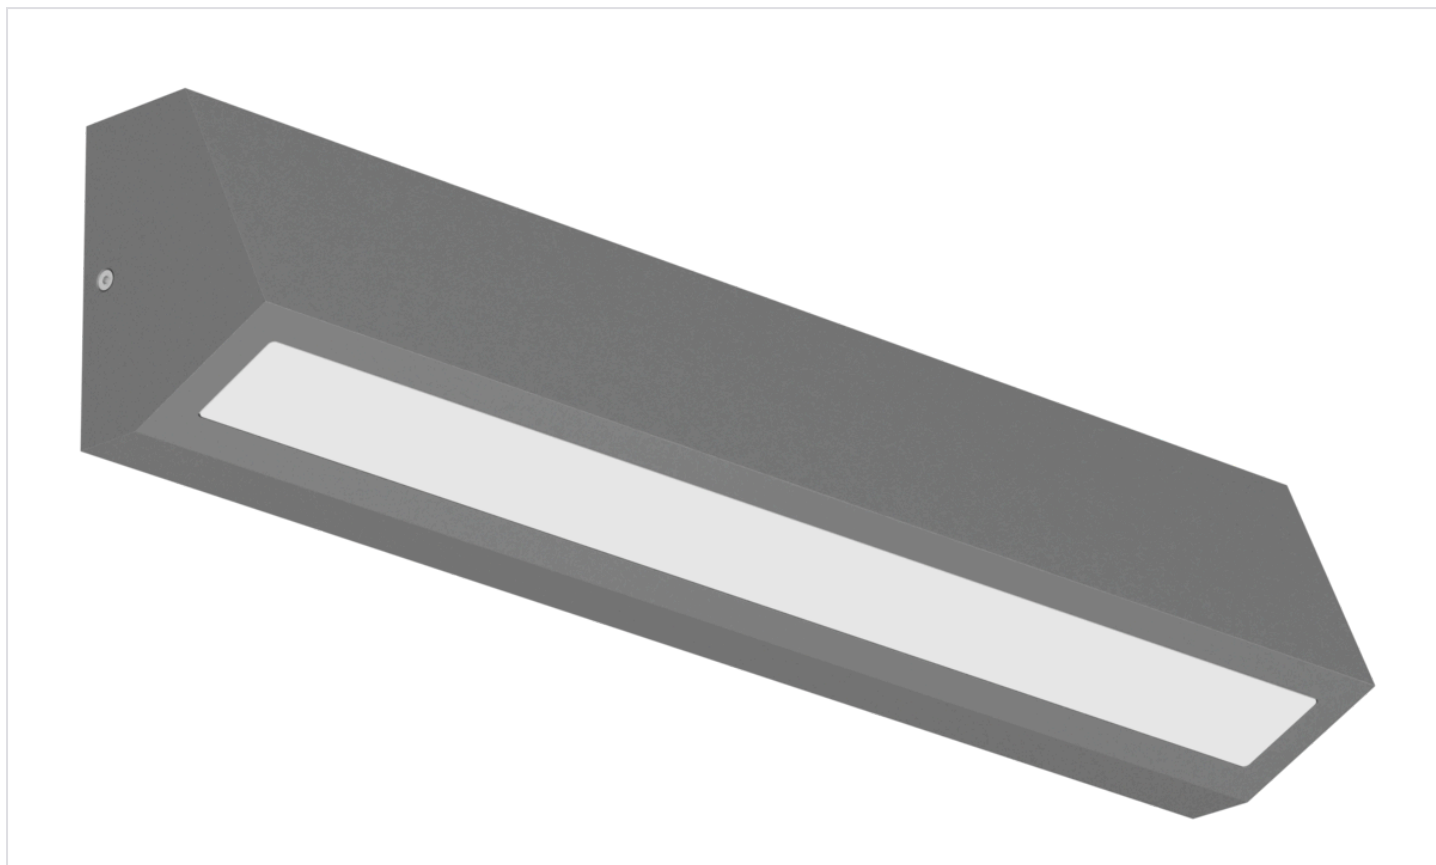

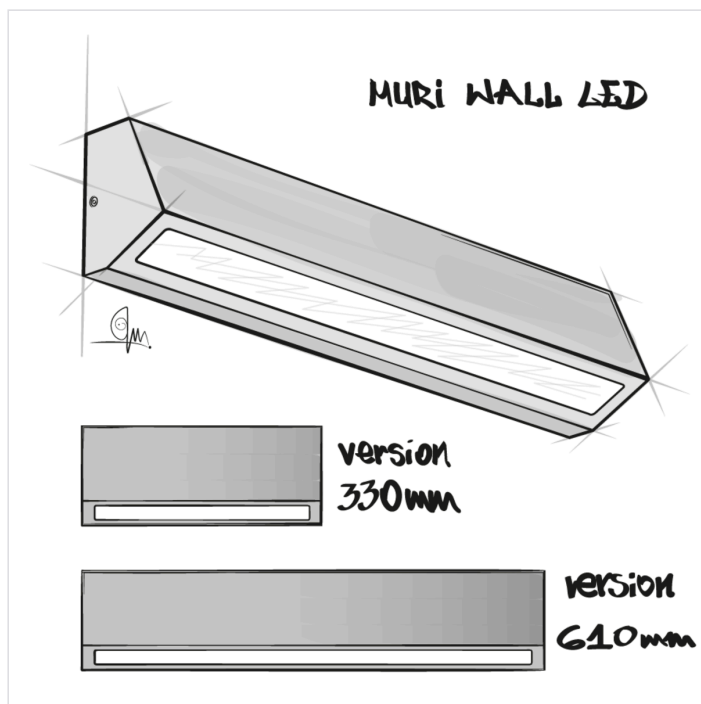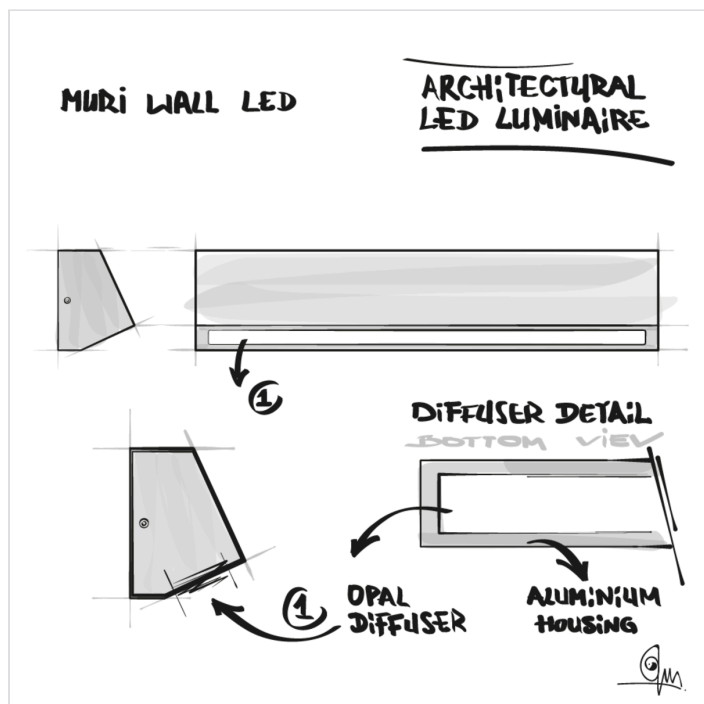

Wymiary

L	W	H
330	100	130

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

