

NH3 gS 280A/800V



Specyfikacje

Numer katalogowy	004186623
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	280
Typ	NH
Wielkość	NH3
Charakterystyka	gS
Napięcie znamionowe AC (V)	800
Wskaźnik	Wskaźnik kombinowany (podwójny)
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	120
Straty mocy Pd (W)	25,5
Normy	IEC 60269-4
Straty mocy (0,7xIn) (W)	11,5
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	400.000
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	60.000
Zastosowanie	Ochrona

[Strona produktu online](#)


Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)


Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH3
Prąd znamionowy	280A
Napięcie znamionowe	800V
Rodzaj napięcia	AC
Znamionowa zdolność łączeniowa	120kA
Charakterystyka	Inne
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik kombinowany (podwójny)
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

Charakterystyka

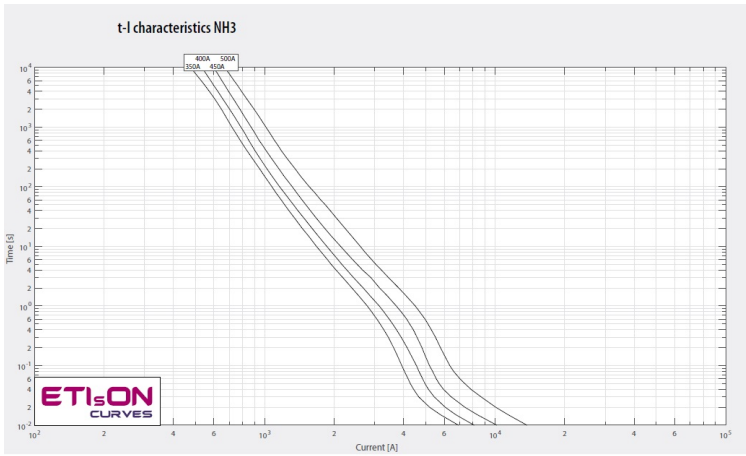


Rysunek wymiarowy

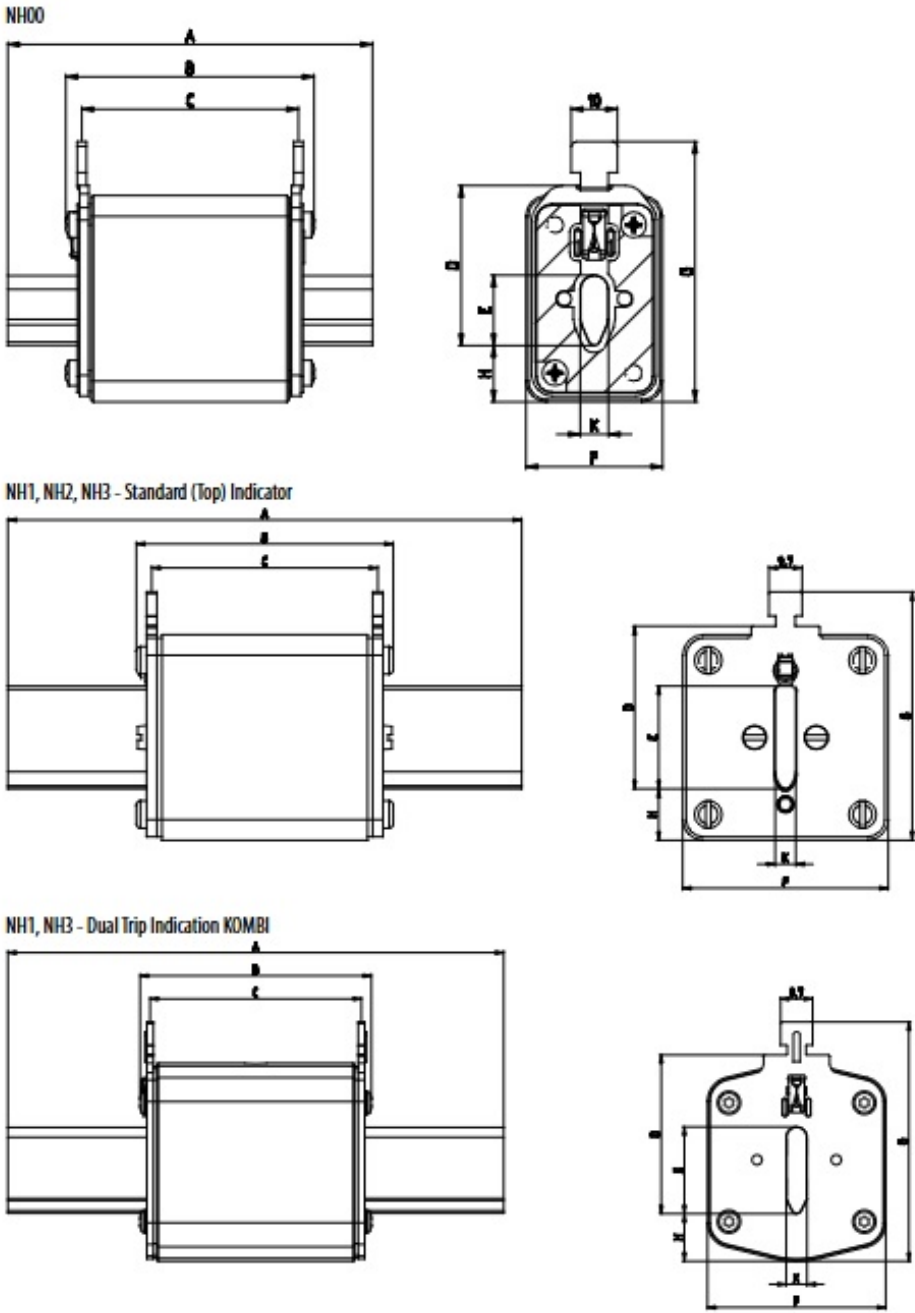

Size	Dimensions [mm]									
	A	B	C	D	E	F	G	H	K	
00	79	53	47	35	15	28	56	12	6	
1	135	72	65	40	24	51	62	12	6	
1 KOMBI	135	72	65	40	20	46	65	14	6	
2	150	72	65	48	30	61	71	12	6	
3	150	72	65	60	37	73	84	12	6	
3 KOMBI	150	72	65	60	33	65	84	14	6	

Charakterystyka czasowo-prądowa

NH3

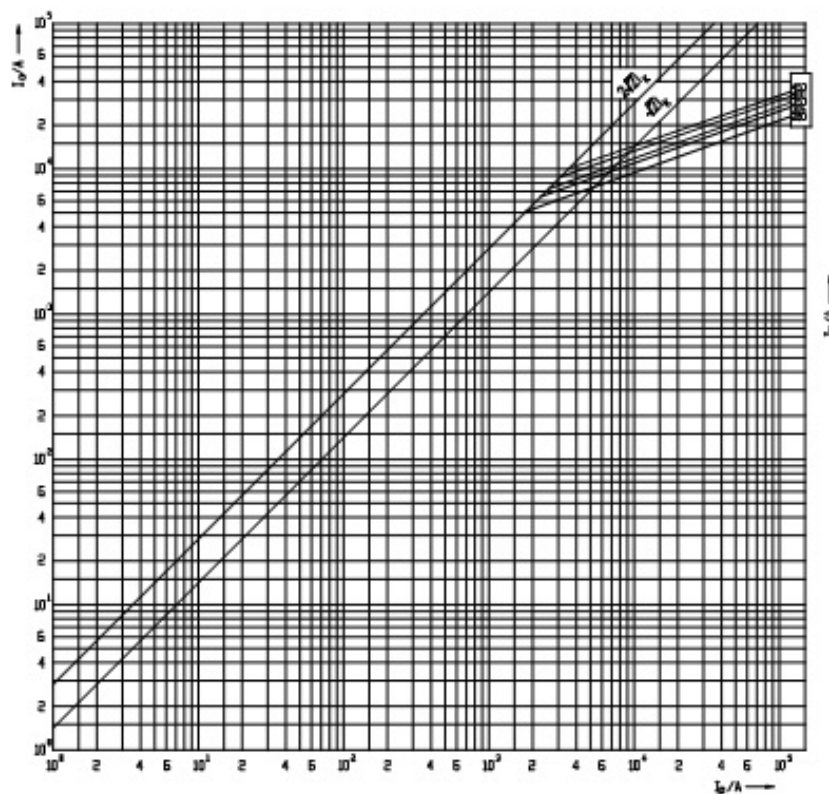

NH3

