



Szklane żarówki LED CorePro



CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G

Lampy LED z klasycznym żarnikiem łączą tradycyjne, dobrze znane wzornictwo i kształt zwykłej żarówki z trwałością oraz korzyściami, jakie zapewnia technologia LED. CorePro LED to doskonały wybór dla osób, które planują modernizację i poszukują zamiennika LED: w porównaniu z konwencjonalnymi lampami ta technologia pozwala uzyskać oszczędność energii na poziomie 90%. Szklane żarówki LED CorePro zapewniają doskonałą jakość światła w stylu vintage. Oświetlenie CorePro LED dzięki trwałości 15 000 godzin pozwala też zmniejszyć koszty konserwacji.

Dane produktu


Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przełączania	20 000
Lighting Technology	LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	300 °
Strumień Świetlny	806 lm
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	115,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	7 W
Lamp Current (Nom)	60 mA
Równoważna moc w watach	60 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0,51
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	50 °C


Szklane żarówki LED CorePro

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	A60
Waga netto (szt.)	0,030 kg
Certyfikaty i zastosowania	
Klasa energooszczędności	E
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	7 kWh
Numer rejestracji EPREL	1825141
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
EyeComfort	Tak
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,9

Rysunki techniczne



Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G

Warunki dotyczące zastosowań	
czy można go stosować w oprawach zamkniętych? No	
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G
Full EOC	871951437751600
Kod zamówienia	37751600
Materiał Nr (12NC)	929001323592
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514377516
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8719514377523

Product	D	C
CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	60 mm	106 mm

General Uniform Lighting

1 x 8298612235


1 x 805 lm

CalcULiK Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

General uniform lighting - CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G

Szklane żarówki LED CorePro


Dane fotometryczne

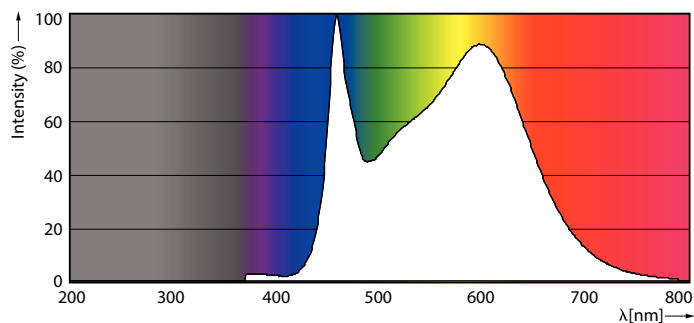


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840

FR G

Okres eksploatacji

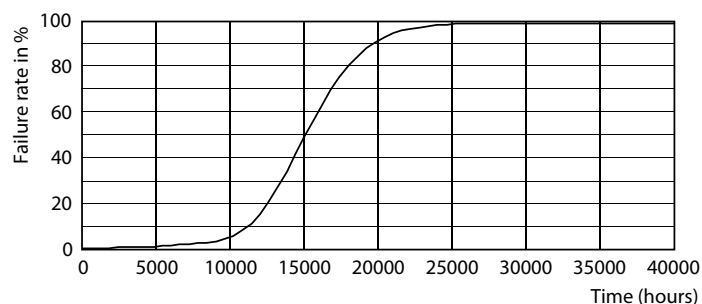

Life Expectancy Diagram

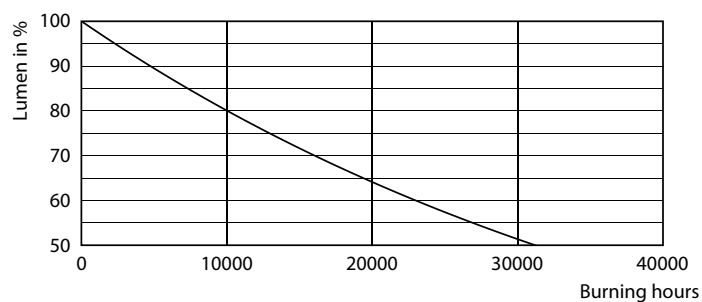

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G

