



Szklane żarówki LED MASTER Value



MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G

Te żarówki LED z klasycznym żarnikiem łączą tradycyjne, dobrze znane wzornictwo i kształt szklanej żarówki z trwałością oraz korzyściami, jakie zapewnia technologia LED. Szklane żarówki LED MASTER Value zapewniają większą oszczędność energii niż zwykłe szklane żarówki LED. Jednocześnie gwarantują doskonałe oświetlenie i możliwość przyciemniania światła (szklane żarówki LED z funkcją ściemniania). Szklane żarówki LED MASTER Value pozwalają znacząco obniżyć zużycie energii — nawet o 30% w stosunku do zwykłych źródeł światła LED. Dzięki żywotności 15 000 godzin koszt utrzymania tych żarówek LED z funkcją ściemniania jest też niższy.

Dane produktu


Informacje ogólne		Wskaźnik oddawania barw (CRI)	
Podstawa-nasadka	E27	LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h	Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Cykl Przelączania	20 000	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Lighting Technology	LED	Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere	Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Dane techniczne oświetlenia		Zużycie energii	3,4 W
Kod barwy	940 [CCT of 4000K]	Lamp Current (Nom)	20 mA
Kąt rozsyłu światła (Nom)	300 °	Równoważna moc w watach	40 W
Strumień Świetlny	470 lm	Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)	Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K	Współczynnik mocy (ułamek)	0.7
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	138 lm/W		
Jednorodność barw	<6		

Szklane żarówki LED MASTER Value

Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	80 °C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tylko z niektórymi ściemniaczami
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	A60
Waga netto (szt.)	0,030 kg
Certyfikaty i zastosowania	
Klasa energooszczędności	D
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	4 kWh
Numer rejestracji EPREL	1189713
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
EyeComfort	Tak
Wartość migotania (PstLM)	1


Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do 45°C
Warunki dotyczące zastosowań	
czy można go stosować w oprawach zamkniętych?	No
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G
Pełna nazwa produktu	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G
Full EOC	871951444989300
Kod zamówienia	44989300
Materiał Nr (12NC)	929003527002
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514449893
Numerator – Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8719514449909

Rysunki techniczne




Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	60 mm	104 mm

Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G

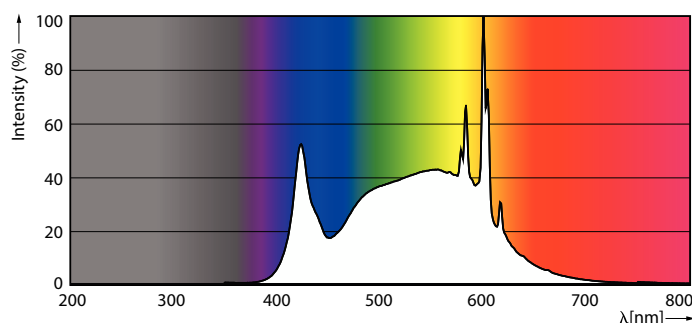

Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G

Szklane żarówki LED MASTER Value


Dane fotometryczne




General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G

General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G

Okres eksploatacji

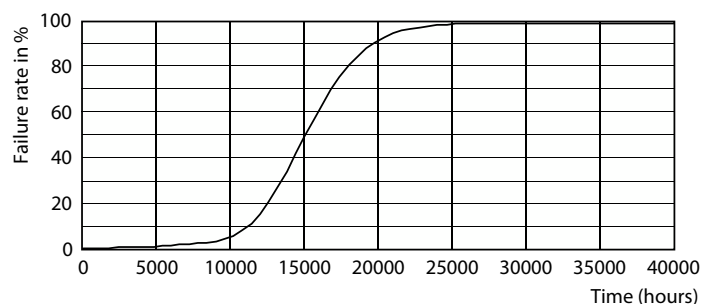

Life Expectancy Diagram

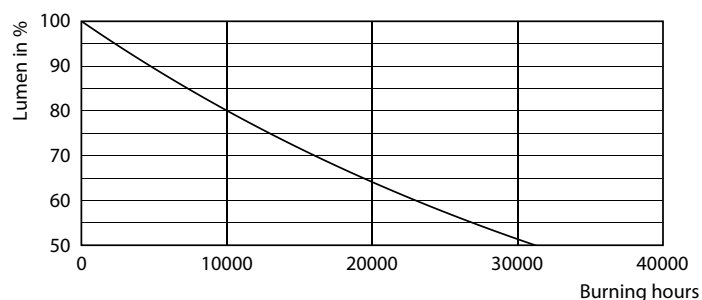

Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G

