


Karta charakterystyki technicznej

Łuk regulowany Magic 60 FS

Numery katalogowe: 6040480



Regulowany łuk 0° - 90° z systemem szybkozłączy. Do wszystkich koryt kablowych o wysokości boku 60 mm.

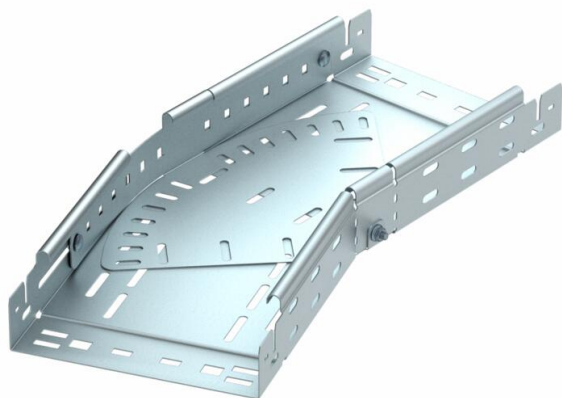

St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

Numery katalogowe	6040480
Oznaczenie 1	Łuk regulowany
Oznaczenie 2	z szybkozłączem
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x100
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	76,4 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO (GWP) od kołyski po bramę	2,7043 kg COe / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Łuk regulowany Magic 60 FS

Numery katalogowe: 6040480



Wymiary

Szerokość	100 mm
Szerokość	4 in
Wysokość	60 mm
Wysokość	2 in
Grubość blachy	1 mm
Wymiar B	100 mm
Wymiar L	1,11 ft
Wymiar L	340 mm

Dane techniczne

Wygięcie (kąt)	przestawiana
Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
Podtrzymanie funkcji	tak
Perforacja montażowa w dnie	tak
Rysunek otworów NATO	brak
Zmiana kierunku	poziomy
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Perforacja boczna	tak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	Zamocowanie zatrzaskowe