

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa pojedyncza, metalowa kontrwanienka, FT

Numery katalogowe: 1156055



Pasuje do wszystkich szyn profilowych C o szerokości szczeliny 16 - 17 mm;  
Obejma, śruba i wanianka dociskowa ze stali ocynkowanej ogniowo.  
Wersja z nakrętką spawaną i/lub zabezpieczającą do zastosowania w utrudnionych warunkach oraz w celu ochrony przed wibracjami na życzenie!



|    |                                |
|----|--------------------------------|
| St | stal                           |
| FT | cynkowane ogniowo-zanurzeniowo |

## Dane podstawow

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Numery katalogowe                          | 1156055                       |
| Typ                                        | 2056 M 40 FT                  |
| Oznaczenie 1                               | Obejma kabłąkowa              |
| Oznaczenie 2                               | kontrwanienka z el.docisk.    |
| Wytwórca                                   | OBO                           |
| Wymiar                                     | 34-40mm                       |
| Materiał                                   | Stal                          |
| Powierzchnia                               | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni                          | DIN EN ISO 1461               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 100                           |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                         |
| Ciężar                                     | 8,6 kg                        |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.                   |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,1759 kg COe / 1 Sztuka      |


# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłakowa pojedyncza, metalowa kontrwanienka, FT

Numery katalogowe: 1156055



## Wymiary

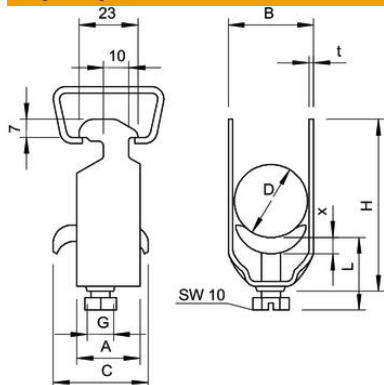

|               |       |
|---------------|-------|
| Wymiar A      | 23 mm |
| Wymiar B      | 45 mm |
| Wymiar C      | 35 mm |
| Wymiar G (mm) | M8    |
| Wymiar H      | 72 mm |
| Wymiar L      | 44 mm |
| Wymiar t      | 2 mm  |
| Wymiar x      | 5 mm  |

## Dane techniczne

|                                                      |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| Ilość przewodów/rur                                  | 1                  |
| dla 1 kabla wys.                                     | 72 mm              |
| dla 1 kabla dł.                                      | 44                 |
| do średnicy rury maks.                               | 40 mm              |
| do średnicy rury min.                                | 40 mm              |
| do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) maks. | 17 mm              |
| do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) min.  | 16 mm              |
| Bezhłogenowy                                         | brak               |
| Maks. moment dokręcania                              | 5 Nm               |
| Z korytkiem z tworzywa sztucznego                    | brak               |
| Z korytkiem metalowym                                | tak                |
| Sposób montażu                                       | Szyna profilowa    |
| Odporny na uderzenia                                 | brak               |
| Zakres mocowania D maks.                             | 40 mm              |
| Zakres mocowania D min.                              | 34 mm              |
| Dodatkowa powierzchnia                               | cynkowanie ogniowo |
| Dodatkowy materiał                                   | Stal               |
| Z kontrwanienką                                      | brak               |
| Materiał wanny                                       | Stal               |