

# Karta charakterystyki technicznej

## Korek zaślepiający, metryczny i PG

Numery katalogowe: 2029511



Korek zaślepiający jasnoszary; RAL 7035 do uszczelnienia otworu (przed montażem dławika V-TEC) przed pyłem i wodą... Dławiki kablowe.

**PA** Poliamid

### Dane podstawow

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Numery katalogowe                          | 2029511                  |
| Typ                                        | 107VS VM 5 PA            |
| Oznaczenie 1                               | Zaślepka                 |
| Wytwórca                                   | OBO                      |
| Wymiar                                     | 5,5mm                    |
| Kolor                                      | jasnoszary; RAL 7035     |
| Materiał                                   | Poliamid                 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 50                       |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                    |
| Ciężar                                     | 0,047 kg                 |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.              |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,0012 kg COe / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

## Korek zaślepiający, metryczny i PG

Numery katalogowe: 2029511



### Wymiary

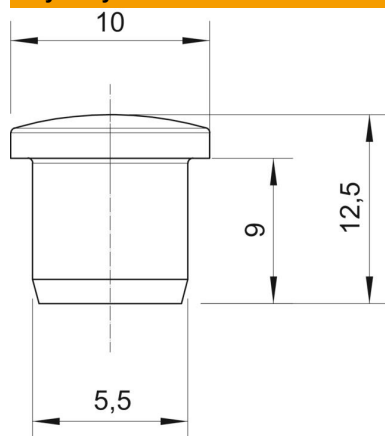

|           |         |
|-----------|---------|
| Wymiar D1 | 5,5 mm  |
| Wymiar D2 | 10 mm   |
| Wymiar H  | 12,5 mm |
| Wymiar L  | 9 mm    |

### Dane techniczne

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Wykonanie                                 | inne      |
| strefy zagrożone wybuchem                 | brak      |
| do gazowych stref EX                      | bez       |
| do pyłowych stref EX                      | bez       |
| Odpowiednie do wymiaru gwintu metrycznego | 12        |
| Odpowiednie do wymiaru gwintu PG          | 9         |
| Rodzaj gwintu                             | metryczny |
| Rozmiar gwintu metrycznego/PG             | 12        |
| Wzmocniona włóknem szklanym               | tak       |
| Wielkość:                                 | M12 / Pg9 |
| Bezhalogenowy                             | tak       |
| Średnica wewnętrzna                       | 5,5 mm    |
| Odporny na uderzenia                      | brak      |
| Zakres temperatur maks.                   | 100 °C    |
| Zakres temperatur min.                    | -40 °C    |