

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa, pojedyncza, kontrwanienska metalowa, A2

Numery katalogowe: 1159740



Pasuje do wszystkich szyn profilowych C o szerokości szczeliny 16 - 17 mm;
Obejma, śruba i wanienska dociskowa ze stali nierdzewnej.



A2 stal nierdzewna 1.4301

2B pusty, po obróbce

Dane podstawow

Numery katalogowe	1159740
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa
Oznaczenie 2	z metalową wanienską dociskową
Wytwórca	OBO
Wymiar	34-40mm
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	25
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	8,6 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO (GWP) od kołyski po bramę	0,4424 kg COe / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłakowa, pojedyncza, kontrwanienska metalowa, A2

Numery katalogowe: 1159740



Wymiary

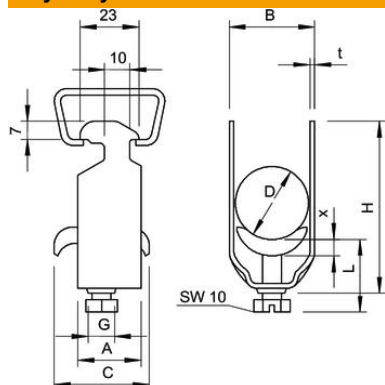

Wymiar A	23 mm
Wymiar B	45 mm
Wymiar C	35 mm
Wymiar G (mm)	M8
Wymiar H	72 mm
Wymiar L	44 mm
Wymiar t	2 mm
Wymiar x	5 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	1
dla 1 kabla wys.	72 mm
dla 1 kabla dł.	44
do średnicy rury maks.	40 mm
do średnicy rury min.	40 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) maks.	17 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) min.	16 mm
Bezhłogenowy	brak
Maks. moment dokręcania	5 Nm
Z korytkiem z tworzywa sztucznego	brak
Z korytkiem metalowym	tak
Sposób montażu	Szyna profilowa
Odporny na uderzenia	brak
Zakres mocowania D maks.	40 mm
Zakres mocowania D min.	34 mm
Dodatkowa powierzchnia	brak wykończenia
Dodatkowy materiał	stal nierdzewna
Z kontrwanienską	brak
Materiał wanny	stal nierdzewna
Jakość materiału wanny	Stal nierdzewna 304 (1.4301)