

Karta charakterystyki technicznej

Obejma, podstawa ceownikowa, do pojedynczych kabli systemu sieci trójfazowej

Numery katalogowe: 1174509



Obejma, śruba, płytka przeciwległa ze stali ocynkowanej ogniowo zanurzeniowo, wianienka dociskowa i przeciwległa z polipropylenu, nie zawiera halogenu, kolor szary RAL 7035.

Dostawa obejmuje płytkę przeciwną i wianienki dociskowe
Obejmy kabłkowe 2056/U-E służą do systemowego układania kabli jednożyłowych w sieciach prądu trójfazowego. Ponieważ przy takim sposobie układania pola magnetyczne równoważą się wzajemnie, można wykluczyć nagrzewanie, co pozwala na stosowanie obejm stalowych. 2056/E pasuje do wszystkich szyn profilowych o szerokości szczeliny 18 lub 22 mm.



St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow

Numery katalogowe	1174509
Typ	2056U-E28 FT
Oznaczenie 1	Obejma kabłkowa
Oznaczenie 2	do 3 kabli jednożyłowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	25-28mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	25
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	20 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,5142 kg COe / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Obejma, podstawa ceownikowa, do pojedynczych kabli systemu sieci trójfazowej

Numery katalogowe: 1174509



Wymiary

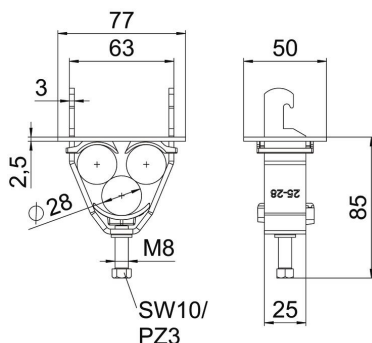

Wymiar A	77 mm
Wymiar B	63 mm
Wymiar H	101 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	3
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) maks.	22 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) min.	18 mm
Bezhalogenowy	tak
Średnica kabla maks.	28 mm
Średnica kabla min.	25 mm
Maks. moment dokręcania	5 Nm
Z korytkiem z tworzywa sztucznego	tak
Z korytkiem metalowym	brak
Sposób montażu	Szyna profilowa
Odporny na uderzenia	brak
Zakres mocowania D maks.	28 mm
Zakres mocowania D min.	25 mm
Dodatkowa powierzchnia	cynkowanie ogniowo
Dodatkowy materiał	Stal
Z kontrwianką	tak
Materiał wanny	Tworzywo sztuczne
Jakość materiału wanny	Polipropylen
Materiał kontrwianki	Tworzywo sztuczne