

# Karta charakterystyki technicznej

## Drabina kablowa LLIS 640, 3 m FS

Numery katalogowe: 6209554



Drabina kablowa o wysokości boku 60 mm z przyspawanymi szczeblami z profilu C, otwartymi do góry. Zagięta krawędź boczna dla wzmocnienia oraz ochrony. Mocowanie na wsporniku za pomocą zacisków typu LKS 40. Wymiar szczeliny szczebla wynosi 17 mm, pasująca obejma kabłkowa to typ 2056U. Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 10 dB, z pokrywą 15 dB.



**St** stal

**FS** ocynkowane metodą Sendzimira

### Dane podstawow

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Numery katalogowe                         | 6209554                       |
| Oznaczenie 1                              | Drabina kablowa               |
| Oznaczenie 2                              | Szczeble perforowane, spawane |
| Wytwórca                                  | OBO                           |
| Wymiar                                    | 60x400x3000                   |
| Materiał                                  | Stal                          |
| Powierzchnia                              | cynkowana metodą Sendzimira   |
| Norma powierzchni                         | DIN EN 10346                  |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży           | 3                             |
| Jednostka opakowania                      | Metr                          |
| Ciężar                                    | 236,533 kg                    |
| Jednostka wagi                            | kg/100 m                      |
| Ślad węglowy CO (GWP) od kołyski po bramę | 5,8899 kg COe / 1 Metr        |


# Karta charakterystyki technicznej

Drabina kablowa LLIS 640, 3 m FS

Numery katalogowe: 6209554



## Wymiary

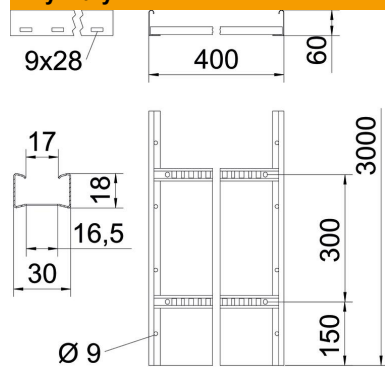

|           |          |
|-----------|----------|
| Długość   | 3 000 mm |
| Szerokość | 400 mm   |
| Wysokość  | 60 mm    |

## Dane techniczne

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Wersja szczelbi                 | Profil perforowany    |
| Wykonanie profilu bocznego      | płaski profil         |
| Zamocowanie szczelbi            | spawane               |
| Podtrzymanie funkcji            | brak                  |
| Przekrój poprzeczny             | 160 cm <sup>2</sup>   |
| Przekrój poprzeczny             | 16000 mm <sup>2</sup> |
| Stal nierdzewna, wytrawiana     | brak                  |
| Perforacja boczna               | tak                   |
| Rozstaw szczelbi                | 300 mm                |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe | brak                  |
| Grubość boku                    | 1,25 mm               |

## Obciążenie

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Rozstaw podpór 1,0 m | 2 kN/m   |
| Rozstaw podpór 2,0 m | 1,8 kN/m |
| Rozstaw podpór 3,0 m | 0,8 kN/m |