

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa podwójna, kontrwanienska z tworzywa sztucznego

Numery katalogowe: 1170228



Pasuje także do płaskowników, kątowników i kształtowników U o grubości 4-12 mm.

Obejma i śruba ze stali ocynkowanej ogniowo.

Wanienka dociskowa z polipropylenu, bezhalogenowa, kolor jasnoszary RAL 7035.

Wersja z nakrętką spawaną i/lub zabezpieczającą do zastosowania w utrudnionych warunkach oraz w celu ochrony przed wibracjami na życzenie!



St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow

Numery katalogowe	1170228
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa
Oznaczenie 2	Podwójny
Wytwórca	OBO
Wymiar	16-22mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	5,2 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO (GWP) od kołyski po bramę	0,1111kg COe / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłakowa podwójna, kontrwanienka z tworzywa sztucznego

Numery katalogowe: 1170228



Wymiary

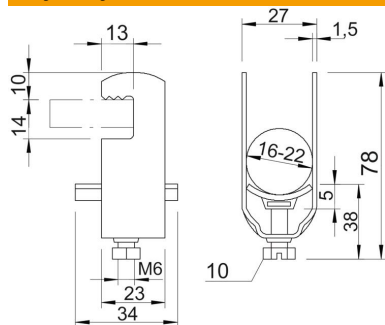

Wymiar A	23 mm
Wymiar B	27 mm
Wymiar C	34 mm
Wymiar E	13 mm
Wymiar G (mm)	M6
Wymiar H	78 mm
Wymiar L	38 mm
Wymiar t	1,5 mm
Wymiar x	5 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	2
dla 1 kabla wys.	54 mm
dla 1 kabla dł.	25
dla 2 kabla wys.	78 mm
dla 2 kabla dł.	38 mm
dla 3 kabla wys.	102 mm
dla 3 kabla dł.	38 mm
do średnicy rury maks.	20 mm
do średnicy rury min.	20 mm
Bezhalogenowy	tak
Maks. moment dokręcania	3 Nm
Z korytkiem z tworzywa sztucznego	tak
Z korytkiem metalowym	brak
Sposób montażu	płaski profil
Odporny na uderzenia	brak
Zakres mocowania D maks.	22 mm
Zakres mocowania D min.	16 mm
Dodatkowa powierzchnia	cynkowanie ogniowo
Dodatkowy materiał	Stal
Z kontrwanienką	brak
Materiał wanny	Tworzywo sztuczne
Jakość materiału wanny	Polipropylen