

Karta charakterystyki technicznej

Puszka osprzętowa/rozgałęźna podtynkowa

Numery katalogowe: 2003019



Puszka osprzętowa/rozgałęźna, odległość osiowa wielokrotnego montażu 71 mm (według DIN 49 073-1) za pomocą złączki zaciskowej. Otwory wybijane do przewodów i rur Ø 20 mm i Ø 25 mm. Możliwość łączenia do mocowania rozporowego i śrubowego, głębokie wsporniki do gipsu, rozstaw śrub 60 mm, do mocowania śrubowego za pomocą wkrętów samogwintujących 3,2 mm, z 2 kołcami śrubowymi bez wkrętów, stopień ochrony IP20.



PS Polistyren

Dane podstawow

Numery katalogowe	2003019
Typ	UG 60 VD
Oznaczenie 1	Puszka połączeniowa
Oznaczenie 2	Podtynkowe
Wytwórca	OBO
Wymiar	Ø60mm, H60mm
Kolor	czarny
Materiał	Polistyren
Najmniejsza jednostka sprzedaży	25
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	1,79 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO (GWP) od kołyski po bramę	0,0588 kg COe / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Puszka osprzętowa/rozgałęźna podtynkowa

Numery katalogowe: 2003019



Wymiary

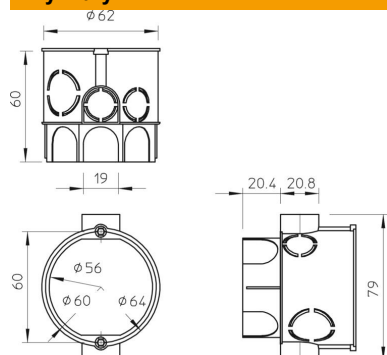

Wysokość 60 mm

Dane techniczne

Liczba wlotów	13
Ilość połączeń	1
Rodzaj wejścia	otworów na przewody i rurki o średnicy 20 mm i 25 mm
Rodzaj przepustu w obudowie	Przetłoczenia pod dławiki
Wykonanie	Pojedynczy
Model	Puszka montażowa/połączeniowa urządzenia
Mocowanie osprzętu	przykręcanie lub rozprężanie
Montaż	bez
Pokrywa	bez
Zamocowanie pokrywy	nie dotyczy
Wejście z tyłu	brak
Wejścia	13
Materiał samogasnący	zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 650°C
Kształt	okrągła
Podtrzymanie funkcji	bez
Wysokość podłogi min.	64 mm
Do średnicy rury	20/25 mm
Rozstaw śrub do osprzętu	60 mm
Z ekranem	brak
Z nakładką przybijaną	brak
Ze śrubami	brak
Sposób montażu	Instalacja podtynkowa
Przekrój znamionowy maks.	2,5 mm ²
Przekrój znamionowy min.	1,5 mm ²
Możliwość plombowania	brak
Stopień ochrony	IP 20
Wspornik	Wspornik tunelowy
Hermetyczna	brak
Napięcie znamionowe	400 V