

# Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy stożkowy, gwint PG, odciążenie, niklowany

Numery katalogowe: 2046369



Dławik kablowy z działającym centrycznie poprzecznym odciążeniem ciągu w śrubie dociskowej, ochrona przy zginaniu ruchomych przewodów dzięki mocno zaokrąglonej śrubie dociskowej.

Z gwintem PG według DIN 40430. Stalowy pierścień dociskowy, ocynkowany galwanicznie i pasywowany przezroczyście.

Pierścień uszczelniający z NR/SBR.

Stopień ochrony: z pierścieniem uszczelniającym gwint IP 65, bez pierścienia uszczelniającego gwint IP 54.

Z sześciokątnym króćcem pośrednim (podobnie jak kształt C 4 zgodnie z normą DIN 46320).

\* Ceny zgodnie z notowaniem DEL.



mosiądz



niklowane

## Dane podstawowe

|                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Numery katalogowe                                      | 2046369                                |
| Typ                                                    | 159 MS PG36                            |
| Oznaczenie 1                                           | Dławik kablowy                         |
| Oznaczenie 2                                           | z sześciokątnym zewnętrznym            |
| Wytwórca                                               | OBO                                    |
| Wymiar                                                 | PG36                                   |
| Materiał                                               | Mosiądz                                |
| Powierzchnia                                           | niklowane                              |
| Norma powierzchni                                      |                                        |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży                        | 5                                      |
| Jednostka opakowania                                   | Sztuk                                  |
| Ciężar                                                 | 22,03 kg                               |
| Jednostka wagi                                         | kg/100 szt.                            |
| Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę | 0,8288 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy stożkowy, gwint PG, odciążenie, niklowany

Numery katalogowe: 2046369



## Wymiary

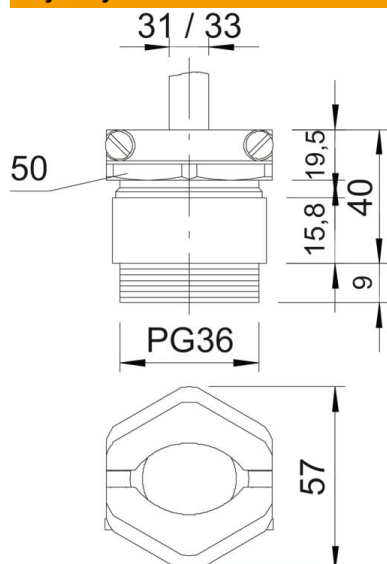

|                |         |
|----------------|---------|
| Wymiar E       | 57 mm   |
| Wymiar L maks. | 40 mm   |
| Wymiar L1      | 9 mm    |
| Wymiar L2      | 19,5 mm |
| Wymiar L3      | 15,8 mm |

## Dane techniczne

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Rodzaj uszczelki                          | Pierścień uszczelniający |
| Ochrona przed zginaniem                   | brak                     |
| Obszar uszczelnienia D maks.              | 33 mm                    |
| Obszar uszczelnienia D min.               | 31 mm                    |
| strefy zagrożone wybuchem                 | brak                     |
| Dławik kablowy do kabli płaskich          | brak                     |
| Do strefy Ex                              | bez                      |
| Gwint                                     | Pg 36                    |
| Rodzaj gwintu                             | PG                       |
| Długość gwintu                            | 9 mm                     |
| Wzmocniona włóknem szklanym               | brak                     |
| Bezhalogenowy                             | brak                     |
| Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów | brak                     |
| Z przeciwnakrętką                         | brak                     |
| Odporny na uderzenia                      | brak                     |
| Rozmiar klucza                            | 50                       |
| Rozmiar klucza 1                          | 50 mm                    |
| Rozmiar klucza 2                          | 52 mm                    |
| Stopień ochrony                           | IP 54                    |
| Możliwość odciążania naprężeń             | tak                      |