


Karta charakterystyki technicznej

Drabina kablowa LG 45, 3 m FS

Numery katalogowe: 6200517

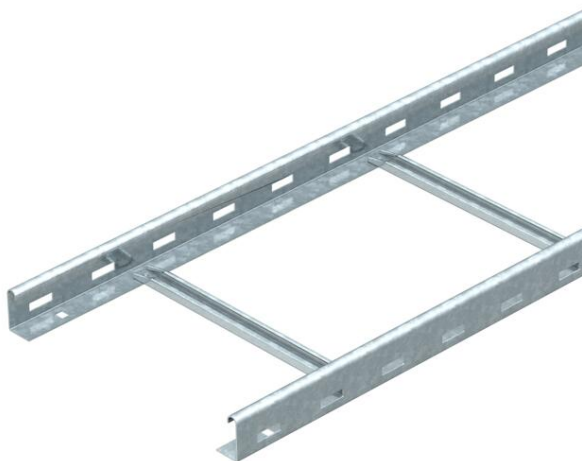

Drabina kablowa z perforowanym bokiem o wysokości 45 mm, z przynitowanymi szczelami typu C, otwartymi.

Drabina kablowa jest dostarczana w wersji złożonej.

Odpowiednią obejmę kabłąkową typ 2056/N znajdą Państwo w rozdziale systemy drabin pionowych.

Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 10 dB, z pokrywą 15 dB.



St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Numery katalogowe	6200517
Oznaczenie 1	Drabinka kablowa
Oznaczenie 2	perforowany, ze szczelami NS
Wytwórca	OBO
Wymiar	45x500x3000
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	238,4 kg
Jednostka wagi	kg/100 m
Ślad węglowy CO (GWP) od kołyski po bramę	5,753 kg COe / 1 Metr

Wymiary

Wymiar	45x500x3000
Długość	3 000 mm
Szerokość	500 mm
Wysokość	45 mm
Wymiar B	500 mm

Karta charakterystyki technicznej

Drabina kablowa LG 45, 3 m FS

Numery katalogowe: 6200517




Dane techniczne

Wersja ścianki bocznej	Profil (otwarty)
Wersja szczelbi	Profil perforowany
Wykonanie profilu bocznego	plaski profil
Zamocowanie szczelbi	łączone nitami jednostronnie zamykanymi
Podtrzymanie funkcji	brak
Przekrój poprzeczny	173 cm ²
Przekrój poprzeczny	17300 mm ²
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Perforacja boczna	tak
Rozstaw szczelbi	300 mm
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Grubość boku	1,25 mm

Obciążenie

Rozstaw podpór 1,5 m	1,8 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	1,4 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	1 kN/m
Rozstaw podpór 3,0 m	0,55 kN/m

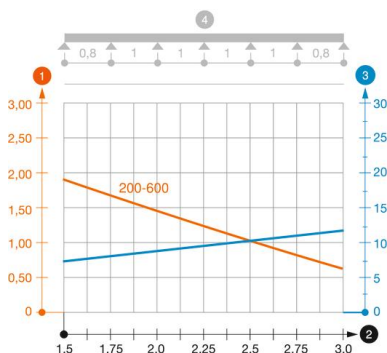

Wykres obciążenia drabiny typ LG 45 NS

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
 - 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
 - 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
 - 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór