

# Karta charakterystyki technicznej

## Końcówka do wbijania uziomów prętowych ST, BP i OMEX

Numery katalogowe: 3042200



- Przeznaczona do systemu ST, BP i OMEX
- Do wbijania uziomów prętowych młotkiem ręcznym
- Hartowana
- DIN 48852 kształt SP

**St** stal

### Dane podstawow

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Numery katalogowe                          | 3042200                  |
| Typ                                        | 1820 20                  |
| Oznaczenie 1                               | Głowica udarowa          |
| Oznaczenie 2                               | do uziemienia OMEX       |
| Wytwórca                                   | OBO                      |
| Wymiar                                     | 20mm                     |
| Materiał                                   | Stal                     |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 1                        |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                    |
| Ciężar                                     | 62,6 kg                  |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.              |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 1,1885 kg COe / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

Końcówka do wbijania uziomów prętowych ST, BP i OMEX

Numery katalogowe: 3042200



## Wymiary

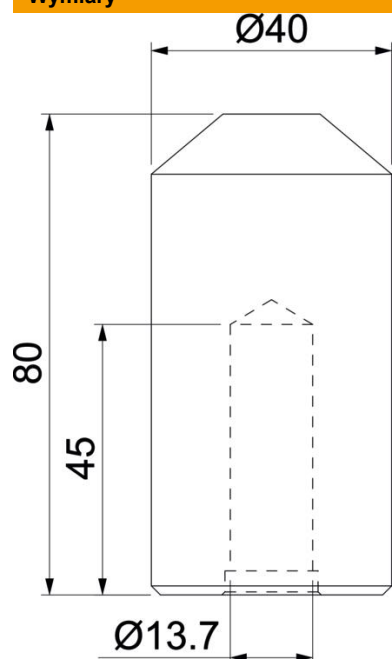

## Dane techniczne

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Wykonanie                 | Głowica uderowa  |
| Materiał uziomu pionowego | BP OMEX Standard |
| Dla uziomu                | 20 mm            |