

# Karta charakterystyki technicznej

Złączka wkręcana, gwint metryczny, z membraną przelotową

Numery katalogowe: 2032384



Z membraną przebiciową, otwór D jest wytłoczony, ale zamknięty. Uszczelka do wkręcenia w gwint metryczny według IEC 423.

Z samouszczelniającym się stożkiem na końcu gwintu, nie wymaga pierścienia uszczelniającego gwint.

Stopień ochrony osiągany przy właściwym montażu IP 54.

Z membraną przebiciową, otwór D jest wytłoczony, ale zamknięty.



**PE** Polietylen

## Dane podstawowe

|                                                        |                                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Numery katalogowe                                      | 2032384                             |
| Typ                                                    | 90 M25 GE                           |
| Oznaczenie 1                                           | Zaślepka wkręcana                   |
| Oznaczenie 2                                           | wersja zamknięta                    |
| Wytwórca                                               | OBO                                 |
| Wymiar                                                 | M25                                 |
| Kolor                                                  | jasnoszary; RAL 7035                |
| Materiał                                               | Polietylen                          |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży                        | 50                                  |
| Jednostka opakowania                                   | Sztuk                               |
| Ciężar                                                 | 0,513 kg                            |
| Jednostka wagi                                         | kg/100 szt.                         |
| Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę | 0,011 kg CO <sub>2</sub> / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

Złączka wkręcana, gwint metryczny, z membraną przelotową

Numery katalogowe: 2032384



## Wymiary

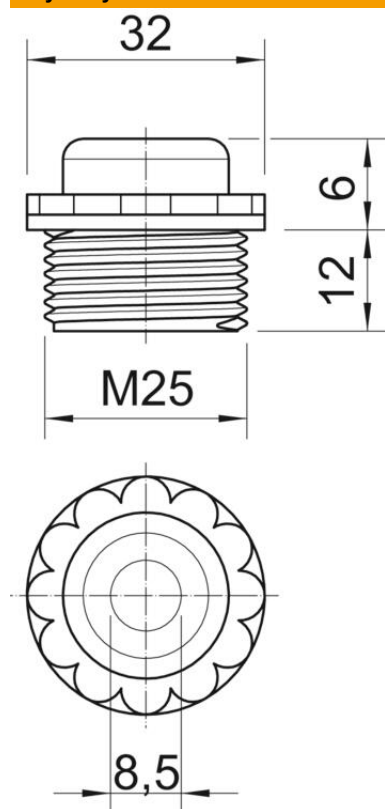

|           |        |
|-----------|--------|
| Wymiar D  | 8,5 mm |
| Wymiar E  | 32 mm  |
| Wymiar L1 | 12 mm  |
| Wymiar L2 | 6 mm   |

## Dane techniczne

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Długość gwintu  | 12 mm |
| Wielkość:       | M25   |
| Bezhalogenowy   | tak   |
| Rozmiar klucza  | 30    |
| Stopień ochrony | IP 54 |