

Karta charakterystyki technicznej

UZD350-3 do wylewki o wysokości 70-125 mm

Numery katalogowe: 7410034



Puszka podpodłogowa do systemów instalacyjnych pokrytych warstwą wylewki, z bocznymi ściankami z blachy stalowej. Do montażu kaset w pokrywie montażowej (zamawiane oddzielnie). Możliwość bezstopniowego wypoziomowania do nominalnej wysokości wylewki (możliwe szybkie wypoziomowanie), która jest zlicowana z krawędzią puszki. Z opcją tłumienia odgłosu kroków po ułożeniu wylewki, może być stosowana z akcesoriami systemowymi, również do ciężkich zastosowań.

Ścianki boczne przygotowane do wprowadzenia kanałów o szerokości 190, 250 i 350 mm.



St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

Numery katalogowe	7410034
Typ	UZD 350-3
Oznaczenie 1	Puszka podpodłogowa
Oznaczenie 2	do wys. wylewki 70-125mm
Wytwórca	OBO
Wymiar	510x467x70
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	590 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	9,6452 kg COe / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

UZD350-3 do wylewki o wysokości 70-125 mm



Numery katalogowe: 7410034

Wymiary

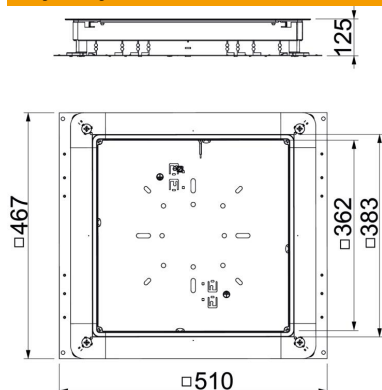

Wymiar a	362 mm
Wymiar A	467 mm
Wymiar B	510 mm
Wymiar b	383 mm

Dane techniczne

Płyta podłogowa	tak
Wersja sufitowa	Uniwersalny
Możliwość montażu uszczelki	tak
Otwór montażowy na puszkę napodłogową	brak
Możliwość odłączenia	tak
Wysokość wylewki maks.	125 mm
Wysokość wylewki min.	70 mm
do przyłączenia rury	brak
Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	brak
Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem	tak
Szerokość kanału maks.	350 mm
Szerokość kanału min.	190 mm
Wysokość kanału maks.	48 mm
Wysokość kanału min.	28 mm
Minimalna wysokość wylewki	70
Średnica znamionowa	350 mm
Zakres regulacji maks.	125 mm
Zakres regulacji min.	70 mm