


Karta charakterystyki technicznej

Pierścień uszczelniający gwint, metryczny

Numery katalogowe: 2030028

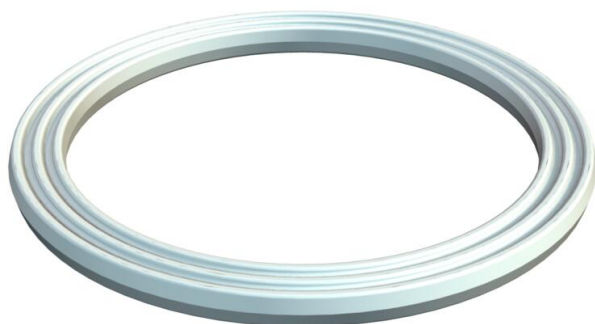

Anschlussgewinde-Dichtring geeignet für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Średnica wewnętrzna pierścieni jest tak dobrana, że mogą być one montowane wstępnie bez możliwości zgubienia.




PE Polietylen

Dane podstawowe

Numery katalogowe	2030028
Typ	107 F M50 PE
Oznaczenie 1	Uszczelka
Wytwórca	OBO
Wymiar	M50
Materiał	Polietylen
Najmniejsza jednostka sprzedaży	100
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,25 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	0,0064 kg CO ₂ e / 1 Sztuka

Wymiary

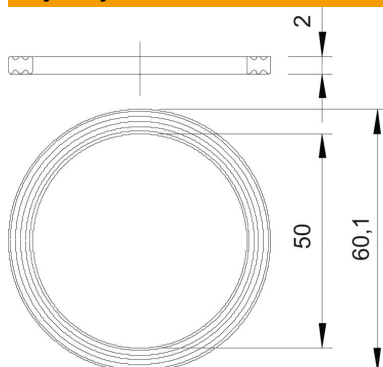

Wymiar D1	60,1 mm
Wymiar D2	50 mm
Wymiar t	2 mm

Karta charakterystyki technicznej

Pierścień uszczelniający gwint, metryczny

Numery katalogowe: 2030028



Dane techniczne

Wykonanie	Płaski pierścień uszczelniający
Odpowiednie do wymiaru gwintu metrycznego	50
Średnica wewnętrzna	50 mm