

# Karta charakterystyki technicznej

## Uchwyt wtykany podwójny

Numery katalogowe: 2197863



Uchwyt wtykany służy do układania przewodów i rurek na ścianach i suficie oraz do układania elastycznych rurek na betonie lub jastrychu. Uchwyty wtykane podwójne zastępują klipsy do gwoździ w betonie lub gazobetonie. Zaletą uchwytu wtykanego polega na tym, że należy go tylko włożyć w wywiercony otwór. Nie trzeba używać kołków lub śrub.



PA

Poliamid

### Dane podstawowe

|                                                        |                                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Numery katalogowe                                      | 2197863                             |
| Typ                                                    | 1974 2X12-25                        |
| Oznaczenie 1                                           | Obejma wtykowa                      |
| Oznaczenie 2                                           | podwójny                            |
| Wytwórca                                               | OBO                                 |
| Wymiar                                                 | 12-25mm                             |
| Kolor                                                  | jasnoszary; RAL 7035                |
| Materiał                                               | Poliamid                            |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży                        | 100                                 |
| Jednostka opakowania                                   | Sztuk                               |
| Ciężar                                                 | 0,282 kg                            |
| Jednostka wagi                                         | kg/100 szt.                         |
| Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę | 0,014 kg CO <sub>2</sub> / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

## Uchwyt wtykany podwójny

Numery katalogowe: 2197863



### Wymiary

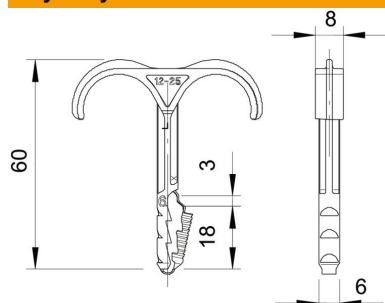

### Dane techniczne

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Ilość przewodów/rur                | 2                   |
| Wykonanie                          | dwuzaciskowy        |
| Rodzaj mocowania                   | Zamocowanie wtykowe |
| Głębokość wierconego otworu        | 40 mm               |
| Średnica otworu min.               | 6 mm                |
| Obciążenie niszczące w betonie B25 | 120 N               |
| Bezhalogenowy                      | tak                 |
| Zakres mocowania D maks.           | 25 mm               |
| Zakres mocowania D min.            | 12 mm               |