

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa podwójna, kontrwanienska z tworzywa sztucznego

Numery katalogowe: 1176285



Pasuje do wszystkich szyn profilowych C o szerokości szczeliny 18 mm i 22 mm.

Wanienka dociskowa wykonana z polipropylenu, bezhalogenowa, kolor jasnoszary RAL 7035.



St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow

Numery katalogowe	1176285
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa
Oznaczenie 2	podwójna
Wytwórca	OBO
Wymiar	22-28mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	6,94 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO (GWP) od kołyski po bramę	0,1392 kg COe / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłkowa podwójna, kontrwanienka z tworzywa sztucznego

Numery katalogowe: 1176285



Wymiary

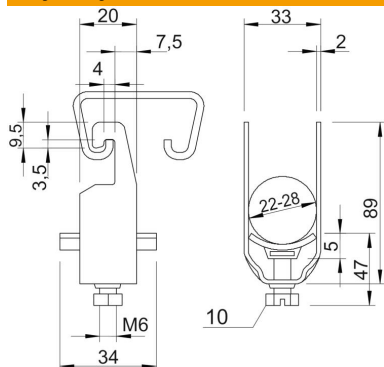

Wymiar A	20 mm
Wymiar B	33 mm
Wymiar C	34 mm
Wymiar G (mm)	M6
Wymiar H	89 mm
Wymiar L	47 mm
Wymiar t	2 mm
Wymiar x	5 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	2
dla 1 kabla wys.	59 mm
dla 1 kabla dł.	34
dla 2 kabla wys.	89 mm
dla 2 kabla dł.	47 mm
dla 3 kabla wys.	119 mm
dla 3 kabla dł.	47 mm
do średnicy rury maks.	25 mm
do średnicy rury min.	25 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) maks.	22 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) min.	18 mm
Bezhalogenowy	tak
Maks. moment dokręcania	3 Nm
Z korytkiem z tworzywa sztucznego	tak
Z korytkiem metalowym	brak
Sposób montażu	Szyna profilowa
Odporny na uderzenia	brak
Zakres mocowania D maks.	28 mm
Zakres mocowania D min.	22 mm
Dodatkowa powierzchnia	cynkowanie ogniowe
Dodatkowy materiał	Stal
Z kontrwanienką	brak
Materiał wanny	Tworzywo sztuczne
Jakość materiału wanny	Polipropylen