


Karta charakterystyki technicznej

Trójnik rozgałęźny 60 FT

Numery katalogowe: 7121407

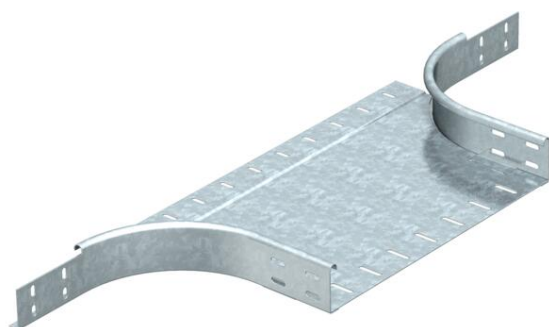

Trójnik dostawny do montażu poziomego i pionowego. Do wszystkich typów korytek kablowych o wysokości boku 60 mm
Materiał mocujący należy zamawiać osobno.




St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow

Numery katalogowe	7121407
Oznaczenie 1	Trójnik dostawny
Oznaczenie 2	Wersja okrągła
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x400
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	240 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.

Wymiary

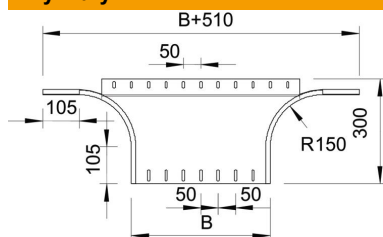

Szerokość	400 mm
Szerokość	16 in
Wysokość	60 mm
Wysokość	2 in
Wymiar B	400 mm
Wymiar R	150 mm

Karta charakterystyki technicznej

Trójnik rozgałęźny 60 FT

Numery katalogowe: 7121407



Dane techniczne

Wygięcie (kąt)	90°
Wersja połączenia	bez łącznika
Podtrzymanie funkcji	brak
Grubość materiału, dna	1,5 mm
Rysunek otworów NATO	brak
Zmiana kierunku	poziomy
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	przykręcane
Grubość boku	1,25 mm