

# Karta charakterystyki technicznej

## Złączka wkręcana, gwint metryczny, z otworem

Numery katalogowe: 2032015



Z otwartym wejściem kabla.  
Uszczelka do wkręcenia w gwint metryczny zgodnie z IEC 423.  
Z samouszczelniającym stożkiem na końcu gwintu nie wymaga pierścienia uszczelniającego gwint.  
Stopień ochrony osiągany przy właściwym montażu IP 54.  
Z otwartym wejściem kabla.



**PE** Polietylen

### Dane podstawow

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Numery katalogowe                          | 2032015                  |
| Typ                                        | 90 M20 OF                |
| Oznaczenie 1                               | Zaślepka wkręcana        |
| Oznaczenie 2                               | Wersja otwarta           |
| Wytwórca                                   | OBO                      |
| Wymiar                                     | M20                      |
| Kolor                                      | jasnoszary; RAL 7035     |
| Materiał                                   | Polietylen               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 100                      |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                    |
| Ciężar                                     | 0,268 kg                 |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.              |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,0072 kg COe / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

Złączka wkręcana, gwint metryczny, z otworem

Numery katalogowe: 2032015



## Wymiary

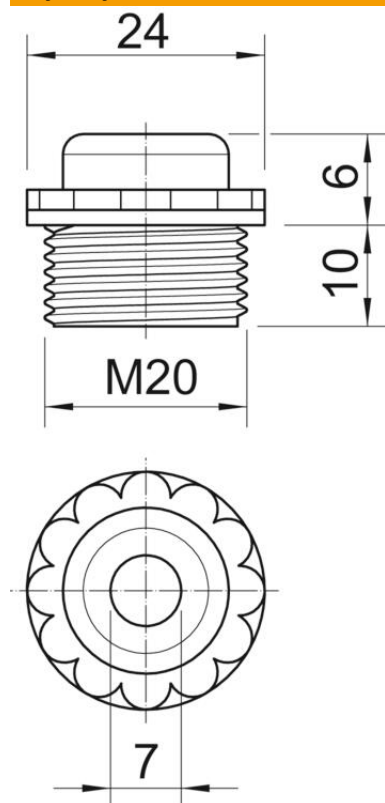

|           |       |
|-----------|-------|
| Wymiar D  | 7 mm  |
| Wymiar E  | 24 mm |
| Wymiar L1 | 10 mm |
| Wymiar L2 | 6 mm  |

## Dane techniczne

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Długość gwintu  | 10 mm |
| Wielkość:       | M20   |
| Bezhalogenowy   | tak   |
| Rozmiar klucza  | 21    |
| Stopień ochrony | IP 54 |