


# Karta charakterystyki technicznej

## Czwórnik 60 FT

Numery katalogowe: 7113404



Czwórnik, poziomy, do wszystkich typów koryt o wys. boku 60 mm.  
Kształtka w wersji okrągłej. Promień wewnętrzny kształtki łączeniowej wynosi 150 mm. Wszystkie podejścia o tej samej szerokości.  
Materiały montażowe należy zamawiać osobno.

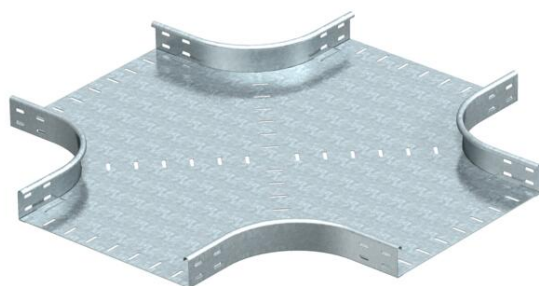

St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

### Dane podstawow

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Numery katalogowe               | 7113404                       |
| Oznaczenie 1                    | Czwórnik                      |
| Oznaczenie 2                    | poziomy, kształt okrągły      |
| Wytwórca                        | OBO                           |
| Wymiar                          | 60x400                        |
| Kolor                           | cyjan                         |
| Materiał                        | Stal                          |
| Powierzchnia                    | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni               | DIN EN ISO 1461               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1                             |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                         |
| Ciężar                          | 860 kg                        |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.                   |


# Karta charakterystyki technicznej

## Czwórnik 60 FT

Numery katalogowe: 7113404



### Wymiary

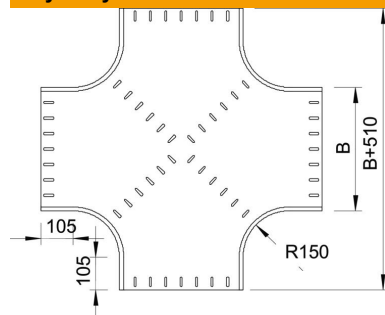

|           |        |
|-----------|--------|
| Szerokość | 400 mm |
| Szerokość | 16 in  |
| Wysokość  | 60 mm  |
| Wysokość  | 2 in   |
| Wymiar B  | 400 mm |
| Wymiar R  | 150 mm |

### Dane techniczne

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Wygięcie (kąt)                          | 90°         |
| Podtrzymanie funkcji                    | brak        |
| Grubość materiału, dna                  | 1,5 mm      |
| Zmiana kierunku                         | poziomy     |
| Stal nierdzewna, wytrawiana             | brak        |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe         | brak        |
| Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego | przykręcane |
| Grubość boku                            | 1,25 mm     |