


# Karta charakterystyki technicznej

## Dołączany trójkąt rozgałęźny 60 FS

Numery katalogowe: 7002432

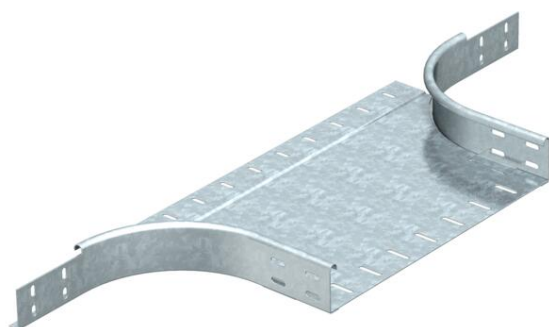

Trójkąt dostawny do montażu poziomego i pionowego. Do wszystkich typów korytek kablowych o wysokości boku 60 mm  
Materiał mocujący należy zamawiać osobno.




|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| <b>St</b> | stal                         |
| <b>FS</b> | ocynkowane metodą Sendzimira |

### Dane podstawow

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Numery katalogowe               | 7002432                     |
| Oznaczenie 1                    | Trójkąt dostawny            |
| Oznaczenie 2                    | Wersja okrągła              |
| Wytwórca                        | OBO                         |
| Wymiar                          | 60x600                      |
| Materiał                        | Stal                        |
| Powierzchnia                    | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni               | DIN EN 10346                |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1                           |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                       |
| Ciężar                          | 285 kg                      |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.                 |

### Wymiary

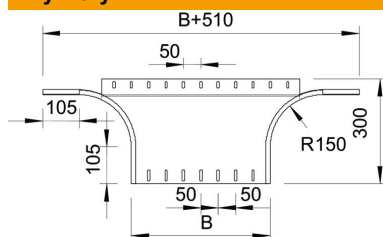

|           |        |
|-----------|--------|
| Szerokość | 600 mm |
| Szerokość | 24 in  |
| Wysokość  | 60 mm  |
| Wysokość  | 2 in   |
| Wymiar B  | 600 mm |
| Wymiar R  | 150 mm |

# Karta charakterystyki technicznej

Dołączany trójnik rozgałęźny 60 FS

Numery katalogowe: 7002432



## Dane techniczne

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Wygięcie (kąt)                          | 90°          |
| Wersja połączenia                       | bez łącznika |
| Podtrzymanie funkcji                    | brak         |
| Grubość materiału, dna                  | 1,5 mm       |
| Rysunek otworów NATO                    | brak         |
| Zmiana kierunku                         | poziomy      |
| Stal nierdzewna, wytrawiana             | brak         |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe         | brak         |
| Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego | przykręcane  |
| Grubość boku                            | 1,25 mm      |