


Karta charakterystyki technicznej

Dołączany trójnik rozgałęźny 60 FS

Numery katalogowe: 7002416

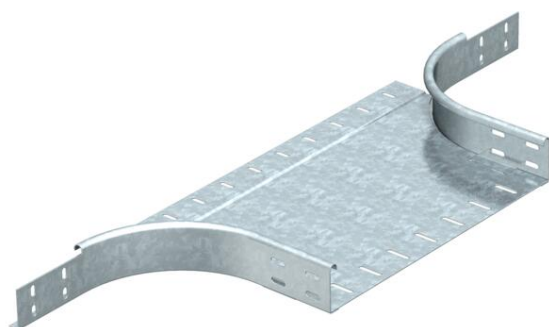

Trójnik dostawny do montażu poziomego i pionowego. Do wszystkich typów korytek kablowych o wysokości boku 60 mm
Materiał mocujący należy zamawiać osobno.




St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

Numery katalogowe	7002416
Typ	RAA 650 FS
Oznaczenie 1	Trójnik dostawny
Oznaczenie 2	Wersja okrągła
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x500
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	255 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	7,982 kg CO ₂ e / 1 Sztuka

Wymiary

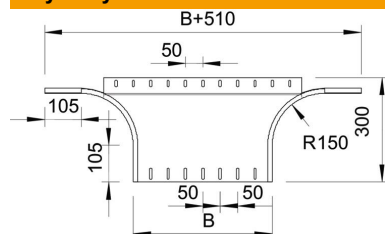

Szerokość	500 mm
Szerokość	20 in
Wysokość	60 mm
Wysokość	2 in
Wymiar B	500 mm
Wymiar R	150 mm

Karta charakterystyki technicznej

Dołączany trójkąt rozgałęźny 60 FS

Numery katalogowe: 7002416



Dane techniczne

Wygięcie (kąt)	90°
Wersja połączenia	bez łącznika
Podtrzymanie funkcji	brak
Grubość materiału, dna	1,5 mm
Rysunek otworów NATO	brak
Zmiana kierunku	poziomy
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	przykręcane
Grubość boku	1,25 mm