


# Karta charakterystyki technicznej

## Trójnik rozgałęźny 60 FT

Numery katalogowe: 7121504

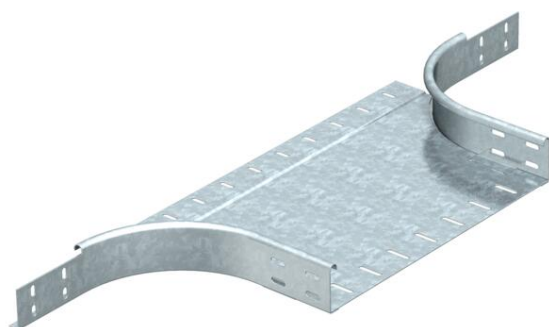

Trójnik dostawny do montażu poziomego i pionowego. Do wszystkich typów korytek kablowych o wysokości boku 60 mm  
Materiał mocujący należy zamawiać osobno.




**St** stal

**FT** cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

### Dane podstawow

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Numery katalogowe               | 7121504                       |
| Oznaczenie 1                    | Trójnik dostawny              |
| Oznaczenie 2                    | Wersja okrągła                |
| Wytwórca                        | OBO                           |
| Wymiar                          | 60x500                        |
| Materiał                        | Stal                          |
| Powierzchnia                    | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni               | DIN EN ISO 1461               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1                             |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                         |
| Ciężar                          | 280 kg                        |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.                   |

### Wymiary

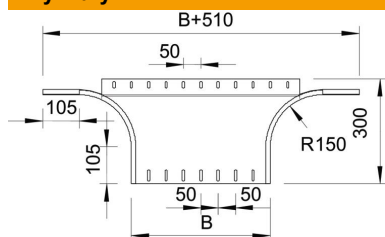

|           |        |
|-----------|--------|
| Szerokość | 500 mm |
| Szerokość | 20 in  |
| Wysokość  | 60 mm  |
| Wysokość  | 2 in   |
| Wymiar B  | 500 mm |
| Wymiar R  | 150 mm |

# Karta charakterystyki technicznej

## Trójnik rozgałęźny 60 FT

Numery katalogowe: 7121504



### Dane techniczne

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Wygięcie (kąt)                          | 90°          |
| Wersja połączenia                       | bez łącznika |
| Podtrzymanie funkcji                    | brak         |
| Grubość materiału, dna                  | 1,5 mm       |
| Rysunek otworów NATO                    | brak         |
| Zmiana kierunku                         | poziomy      |
| Stal nierdzewna, wytrawiana             | brak         |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe         | brak         |
| Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego | przykręcane  |
| Grubość boku                            | 1,25 mm      |