

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa podwójna, kontrwanienska z tworzywa sztucznego

Numery katalogowe: 1181343



Pasuje do kątowników o długości ramion 40 mm.
Obejma i śruba ze stali ocynkowanej ogniowo.
Wanienka dociskowa z polipropylenu, bezhalogenowa, kolor jasnoszary RAL 7035.



St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Numery katalogowe	1181343
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa
Oznaczenie 2	podwójna
Wytwórca	OBO
Wymiar	28-34mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	11,6 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO (GWP) od kołyski po bramę	0,3127 kg COe / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłkowa podwójna, kontrwanienska z tworzywa sztucznego

Numery katalogowe: 1181343



Wymiary

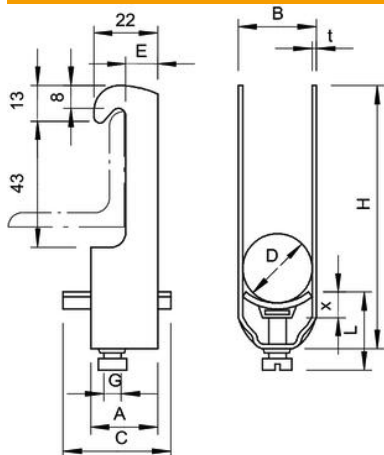

Wymiar A	23 mm
Wymiar B	39 mm
Wymiar C	34 mm
Wymiar E	11 mm
Wymiar G (mm)	M8
Wymiar H	135 mm
Wymiar L	37,5 mm
Wymiar t	2 mm
Wymiar x	5,5 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	2
dla 1 kabla wys.	99 mm
dla 1 kabla dł.	31,5
dla 2 kabla wys.	135 mm
dla 2 kabla dł.	37,5 mm
dla 3 kabla wys.	171 mm
dla 3 kabla dł.	44,5 mm
do średnicy rury maks.	32 mm
do średnicy rury min.	32 mm
Bezhalogenowy	tak
Maks. moment dokręcania	5 Nm
Z korytkiem z tworzywa sztucznego	tak
Z korytkiem metalowym	brak
Sposób montażu	Profil kątownika
Odporny na uderzenia	brak
Zakres mocowania D maks.	34 mm
Zakres mocowania D min.	28 mm
Dodatkowa powierzchnia	cynkowanie ogniowo
Dodatkowy materiał	Stal
Z kontrwanienską	brak
Materiał wanny	Tworzywo sztuczne
Jakość materiału wanny	Polipropylen