


# Karta charakterystyki technicznej

## Pokrywa do trójkąta DD

Numery katalogowe: 7129335

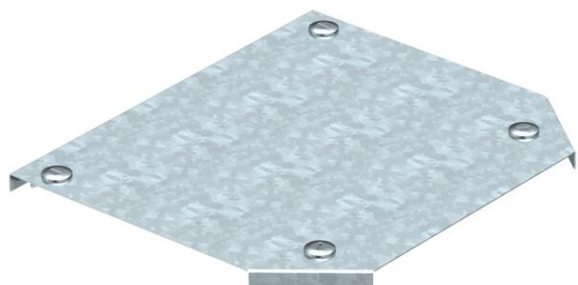

Pokrywa do trójkąta z zamontowanymi wstępnie ryglami obrotowymi.  
Pokrywę można stosować dla kształtek łączących o wszystkich wysokościach boku.




**St** stal

**DD** cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip

### Dane podstawowe

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Numery katalogowe               | 7129335                                            |
| Oznaczenie 1                    | Pokrywa trójkąta                                   |
| Oznaczenie 2                    | z ryglami obrotowymi, do RT200                     |
| Wytwórca                        | OBO                                                |
| Wymiar                          | B200mm                                             |
| Materiał                        | Stal                                               |
| Powierzchnia                    | cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip |
| Norma powierzchni               | DIN EN 10346                                       |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1                                                  |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                                              |
| Ciężar                          | 65 kg                                              |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.                                        |

### Wymiary

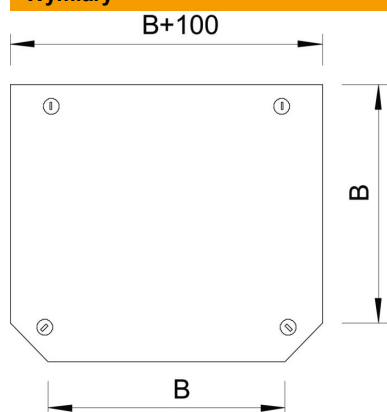

|                |        |
|----------------|--------|
| Szerokość      | 200 mm |
| Szerokość      | 8 in   |
| Grubość blachy | 1 mm   |
| Wymiar B       | 200 mm |
| Wymiar H       | 15 mm  |

# Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa do trójkąta DD

Numery katalogowe: 7129335



## Dane techniczne

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Ilość zasuw obrotowych          | 4 St.           |
| Rodzaj mocowania                | Rygiel obrotowy |
| Odpowiednie do drabiny kablowej | brak            |
| Odpowiedni do korytka kablowego | tak             |
| Grubość materiału (cal)         | 0,04 in         |
| Grubość materiału               | 1 mm            |
| Stal nierdzewna, wytrawiana     | brak            |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe | brak            |