


# Karta charakterystyki technicznej

## Trójnik 60 FS

Numery katalogowe: 6043429

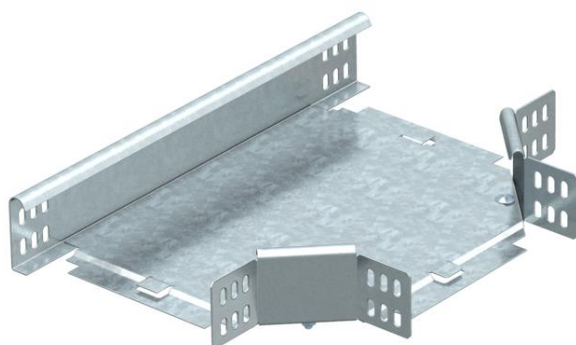

Trójnik, poziomy, do wszystkich typów koryt o wys. boku 60 mm.  
Kształtka jest dostarczana niezmontowana. Wszystkie podejścia o tej samej szerokości. Zawiera potrzebne materiały montażowe.



St

stal


FS

ocynkowane metodą Sendzimira

### Dane podstawow

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Numery katalogowe               | 6043429                     |
| Oznaczenie 1                    | Trójnik odgałęźny T         |
| Oznaczenie 2                    | poziomy + łącznik kątowy    |
| Wytwórca                        | OBO                         |
| Wymiar                          | 60x200                      |
| Materiał                        | Stal                        |
| Powierzchnia                    | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni               | DIN EN 10346                |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1                           |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                       |
| Ciężar                          | 133,2 kg                    |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.                 |

### Wymiary

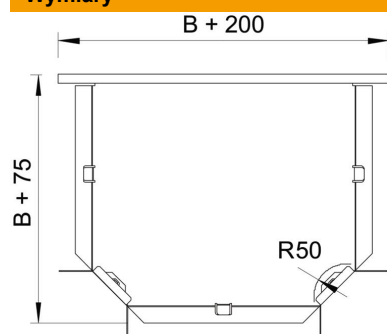

|           |        |
|-----------|--------|
| Szerokość | 200 mm |
| Szerokość | 8 in   |
| Wysokość  | 60 mm  |
| Wymiar B  | 200 mm |
| Wymiar R  | 50 mm  |

# Karta charakterystyki technicznej

## Trójnik 60 FS

Numery katalogowe: 6043429



### Dane techniczne

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Wygięcie (kąt)                          | 90°                 |
| Wersja połączenia                       | dostarczony łącznik |
| Podtrzymanie funkcji                    | brak                |
| Rysunek otworów NATO                    | brak                |
| Zmiana kierunku                         | poziomy             |
| Stal nierdzewna, wytrawiana             | brak                |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe         | brak                |
| Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego | przykręcane         |
| Grubość boku                            | 1,25 mm             |