

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma mocująca 1015, średnia

Numery katalogowe: 1009036



Obejma mocująca do kabli i rur, pojedyncza



**St** stal

**G** cynkowane galwanicznie

## Dane podstawow

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Numery katalogowe                          | 1009036                    |
| Typ                                        | 1015 6 G                   |
| Oznaczenie 1                               | Obejma mocująca            |
| Oznaczenie 2                               | jednołapkowa               |
| Wytwórca                                   | OBO                        |
| Wymiar                                     | 6mm                        |
| Materiał                                   | Stal                       |
| Powierzchnia                               | cynkowane galwanicznie     |
| Norma powierzchni                          | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 100                        |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                      |
| Ciężar                                     | 0,385 kg                   |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.                |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,0081 kg COe / 1 Sztuka   |


# Karta charakterystyki technicznej

Obejma mocująca 1015, średnia

Numery katalogowe: 1009036



## Wymiary

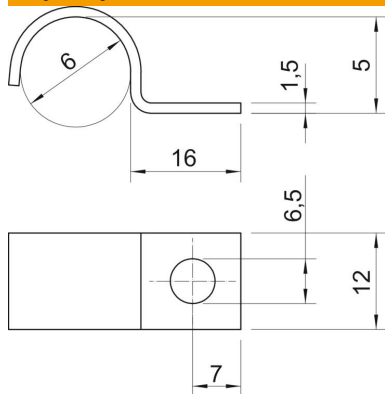

|           |       |
|-----------|-------|
| Długość   | 16 mm |
| Szerokość | 12 mm |
| Wysokość  | 5 mm  |
| Wymiar A  | 7 mm  |
| Wymiar b  | 12 mm |
| Wymiar D  | 6 mm  |
| Wymiar H  | 5 mm  |
| Wymiar L  | 16 mm |

## Dane techniczne

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Odległość od ściany                            | brak           |
| Ilość przewodów/rur                            | 1              |
| Wykonanie                                      | jednozaciskowy |
| Rodzaj mocowania                               | Otwór wiercony |
| do średnicy                                    | 6              |
| Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej | tak            |
| Bezhalogenowy                                  | tak            |
| W płaszczu z tworzywa sztucznego               | brak           |
| Wielkość otworu                                | 6,5 mm         |
| Grubość materiału                              | 1,5 mm         |
| średnica znamionowa                            | 6 mm           |
| odporny na działanie promieni UV               | tak            |