


Rozdzielacze typu Y

ZDO2H030VAS0000-00STGH040VAS

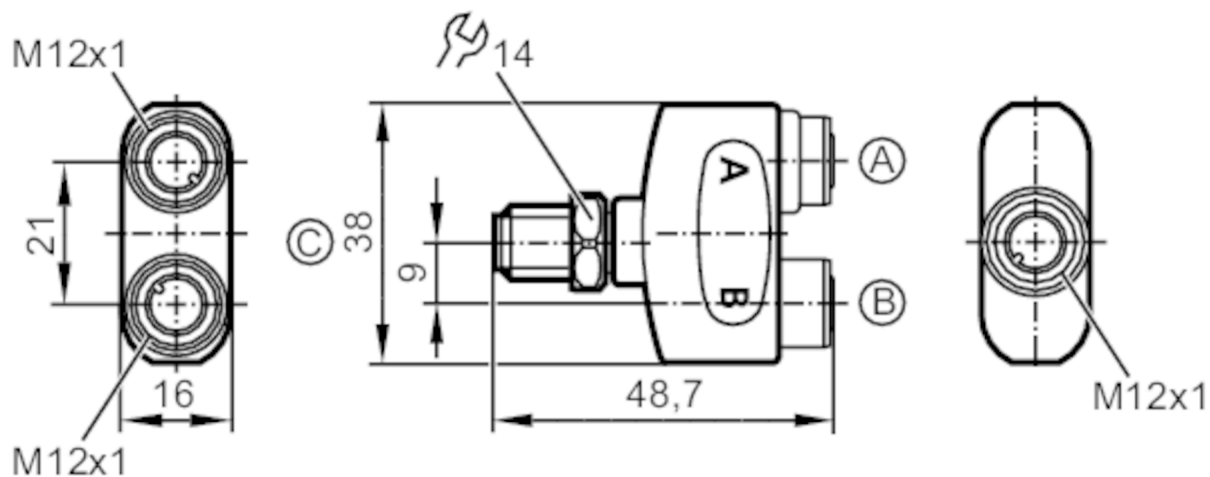

Aplikacja

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] < 250 AC / < 300 DC

Klasa ochrony

II

Maks. prąd obciążenia na
moduł / slot [A]

4

Maks. całkowity prąd
obciążenia [A]

4

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -25...100

Ochrona

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Dane mechaniczne

Waga [g] 33

Materiał

PP Bezhalogenu; uszczelnienie: EPDM

Materiał nakrętki

stal nierdzewna (1.4404 / 316L) / stal nierdzewna (1.4404 / 316L)

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12; Materiał obudowy: PP, Bezhalogenu; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,2 Nm




Rozdzielacze typu Y

ZDO2H030VAS0000-00STGH040VAS



Połączenie elektryczne

Podłączenie

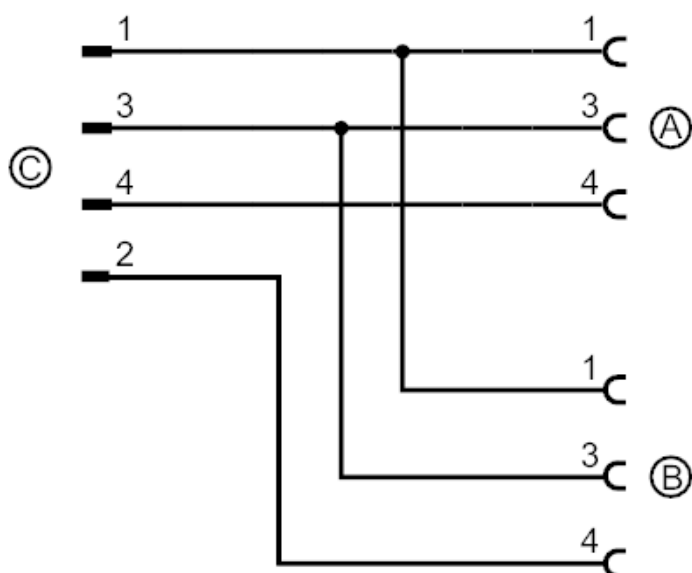

Przyłącze wg. IEC 61076-2-101

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 2 x M12; Materiał obudowy: PP, Bezhalogenu; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm

