
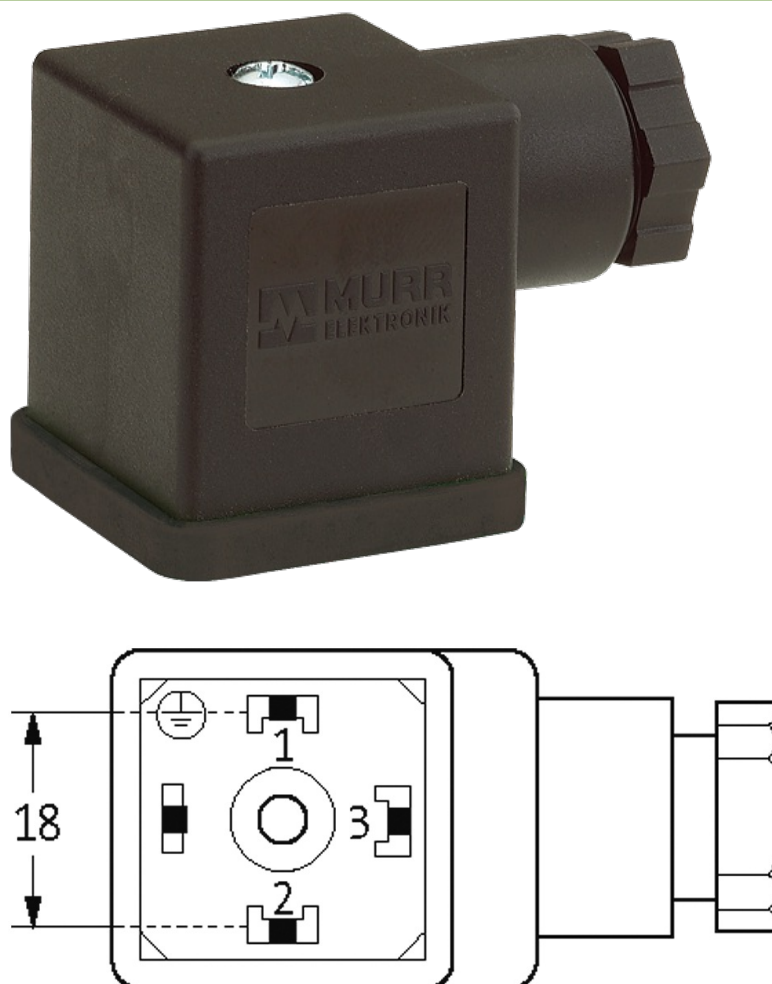


Wtyczka zaworowa SVS-Eco, typ A 18mm M20x1,5


Typ A (18 mm) dla wyłączników ciśnieniowych
0...230 V AC/DC
bez komponentów
metryczny
M20 × 1.5 mm

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

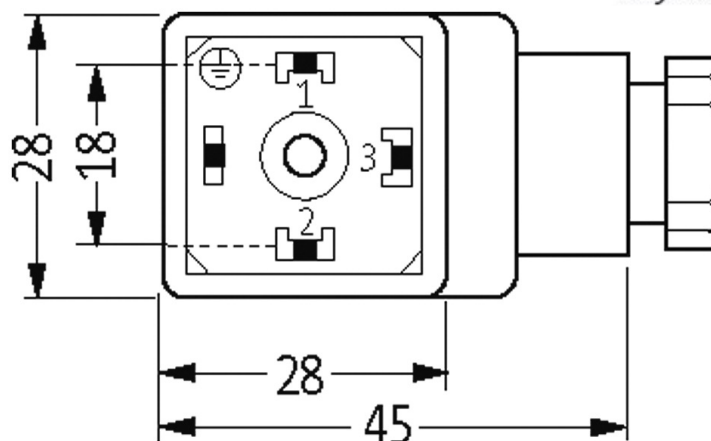

Height: 31 mm

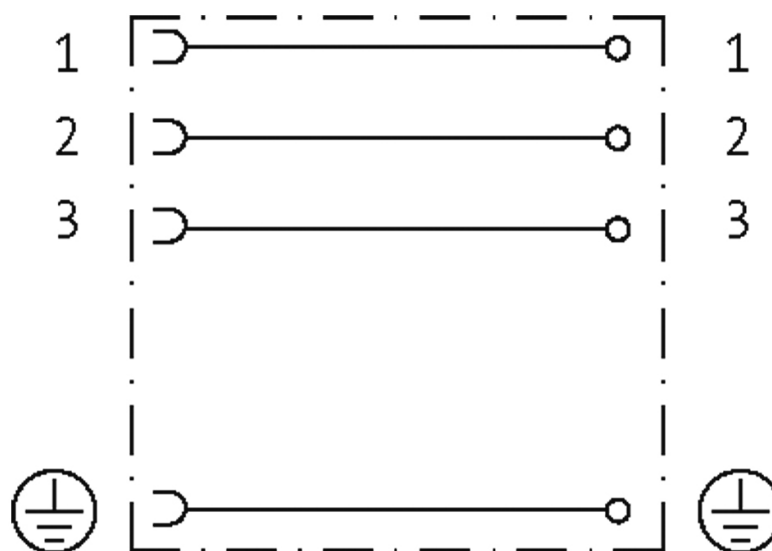

Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 29415

Dane techniczne

Schemat wtyku	Odejsie kablowe można zmieniać co 90°
Napięcie robocze	max. 250 V AC/DC
Złącze śrubowe	M20 × 1.5 mm
Przekrój złącza	0.5...1.5 mm ²
Zakres mocowania (Ø kabla)	8...10 mm
Stopień ochrony	IP67 włożone i zablokowane (EN 60529)
Blokowanie slotów	M3 (zalecany moment obrotowy dokręcania 0.4 Nm)

Dane ogólne

Zakres temperatur -40...+90 °C

Dane handlowe

EAN	4048879294485
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	HU