

SAC-4P-M12T/2XM12 FF VA - Rozdzielacz T



1431416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1431416>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rozdzielacz T, FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS PA, 4-bieg., nieekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A i Gniazdo proste M12, kodowanie: A, rozdzielacz równoległy

Korzyści

- Możliwość bezpiecznego zastosowania w polu dzięki wysokim klasom ochrony

Dane handlowe

Numer artykułu	1431416
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF1GAA
Klucz produktu	BF1GAA
Strona katalogu	Strona 436 (C-2-2019)
GTIN	4046356431637
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	28,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	27,3 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SAC-4P-M12T/2XM12 FF VA - Rozdzielacz T



1431416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1431416>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączeniem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Rozdzielacz T
Rodzaj czujnika	FOUNDATION Fieldbus
Liczba biegunów	4
Ilość odejść kablowych	2
Ekranowany	nie
Kodowanie	A
Rodzaj gwintu	M12

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	48 V AC 60 V DC
Prąd znamionowy I_N	4 A


Interfejsy

Rodzaj sygnału/Kategoria	FOUNDATION Fieldbus PROFIBUS PA
--------------------------	------------------------------------

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	33 mm
Wysokość	16 mm
Długość	55,8 mm

SAC-4P-M12T/2XM12 FF VA - Rozdzielacz T



1431416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1431416>

Dane materiału

Kolor Uchwyt	czarny
Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	NBR
materiał uchwytu	TPU, trudnozapalny, samogasnący
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	TPU GF
Materiał przepustu	Stal szlachetna

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste M12
Rodzaj kodowania	A

Przyłącze 2

Konstrukcja	Gniazdo proste M12
Rodzaj kodowania	A

Kabel/przewód

Rodzaj sygnału/kategoria	FOUNDATION Fieldbus
	PROFIBUS PA

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
	IP68
	IP69K
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo)

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------


SAC-4P-M12T/2XM12 FF VA - Rozdzielacz T

1431416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1431416>


Rysunki

Rysunek wymiarowy

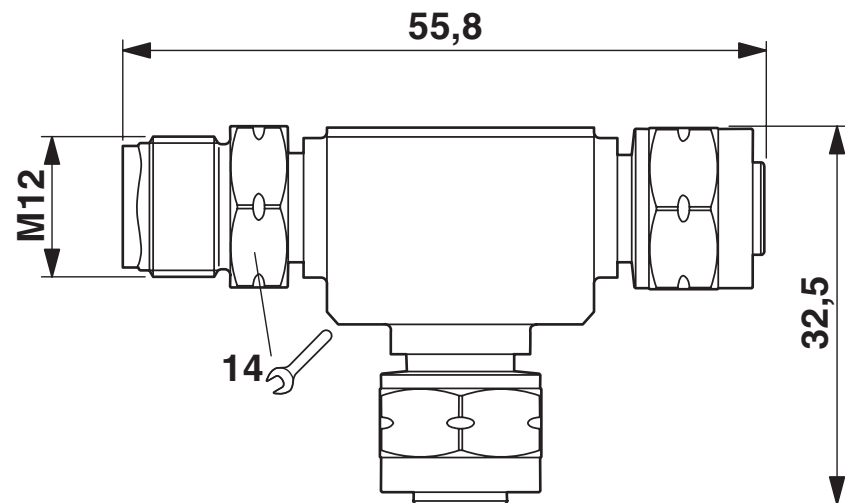


Rozdzielacz T M12

Schemat

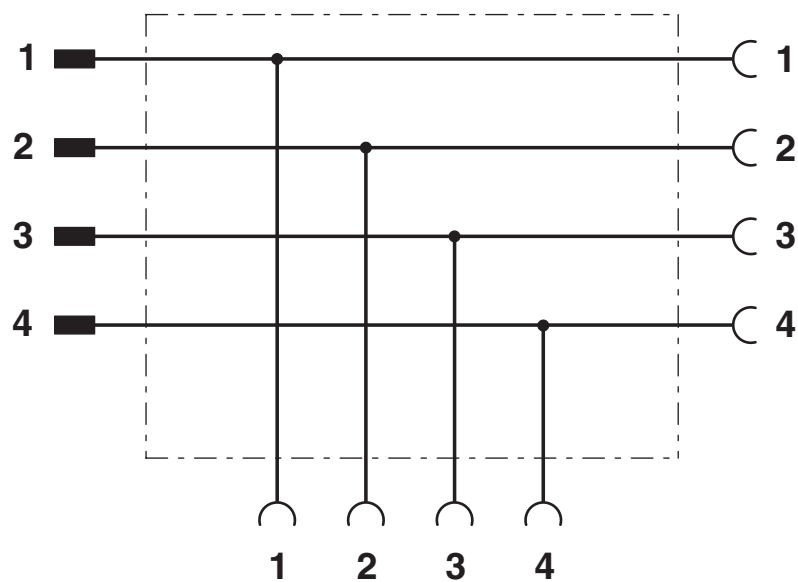

Rysunek schematyczny

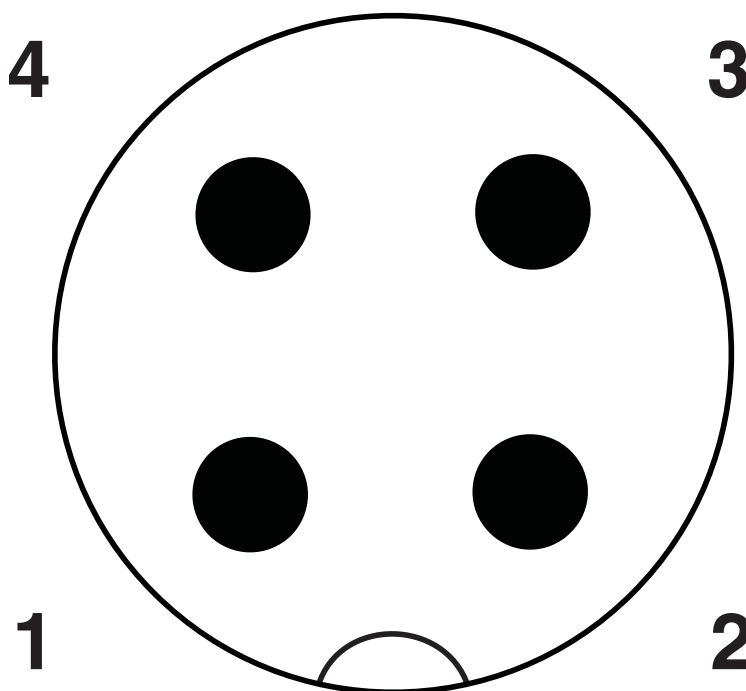

Układ styków, wtyk M12, 4-biegunowy, kodowanie A, widok od strony styków męskich

Rysunek schematyczny



Układ styków, wtyk M12, 4-biegunowy, kodowanie A, widok od strony gniazda

SAC-4P-M12T/2XM12 FF VA - Rozdzielacz T



1431416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1431416>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1431416>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: EAC-Zulassung



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 221474

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	250 V	4 A	-	-



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 221474

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	250 V	4 A	-	-



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

SAC-4P-M12T/2XM12 FF VA - Rozdzielacz T



1431416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1431416>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ECLASS-13.0	27440106

ETIM

ETIM 8.0	EC002925
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SAC-4P-M12T/2XM12 FF VA - Rozdzielacz T



1431416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1431416>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SAC-4P-M12T/2XM12 FF VA - Rozdzielacz T



1431416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1431416>

Akcesoria

TSD 04 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1208429

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208429>



Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 0,4 Nm i 4 mm trzpieniem sześciokątnym do złącza wtykowego M12

SAC BIT M12-W14 - Narzędzie

1212513

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212513>



Klucz nasadowy do montażu kabli czujników/urządzeń wykonawczych ze złączem wtykowym M12 oraz konfekcjonowanych złączy wtykowych M12, z radełkiem sześciokątnym odpowiadającym rozwarości klucza 14 mm i trzpieniem sześciokątnym 4 mm

SAC-4P-M12T/2XM12 FF VA - Rozdzielacz T

1431416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1431416>



PROT-M12 FB - Śruba zamykająca

1555538

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555538>



Śruba zamykająca M12 ze stali szlachetnej, do nie przyporządkowanych gniazd M12 kabli do czujników/urządzeń wykonawczych, puszek i złączy wtykowych do przemysłu spożywczego

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl