


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

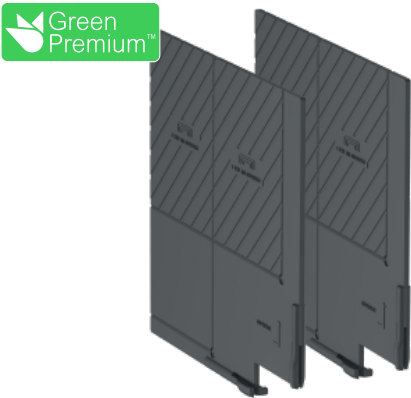

"Przegrody międzyfazowe 3biegunowe do stycznika TeSys G115-500"

LA9G3801

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Przegroda fazowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Opis biegunów	3P
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 2 szt.

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	LC1G115...225 LC1G265...500 LC1G630...800
Wysokość	2 mm
Szerokość	115,5 mm
Głębokość	122 mm
Masa produktu	0,1 kg
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	1000 V

Środowisko pracy

Stopień zanieczyszczenia	3 zgodnie z IEC 60947-1
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-60...80 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	3000 m bez zmniejszania wartości znamionowych 5000 m ze współczynnikiem ograniczenia parametrów znamionowych
Normy	EN/IEC 60947-1 UL 60947-1 CSA C22.2 No 60947-1 GB/T 14048
Certyfikacja produktu	ABS BV CB CCC CCS CUL CE DNV-GL EAC KC LROS (Lloyds register of shipping) RCM

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,0 cm
Szerokość opakowania 1	115,5 cm
Długość opakowania 1	122,0 cm
Waga opakowania 1	150,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	750,0 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki