


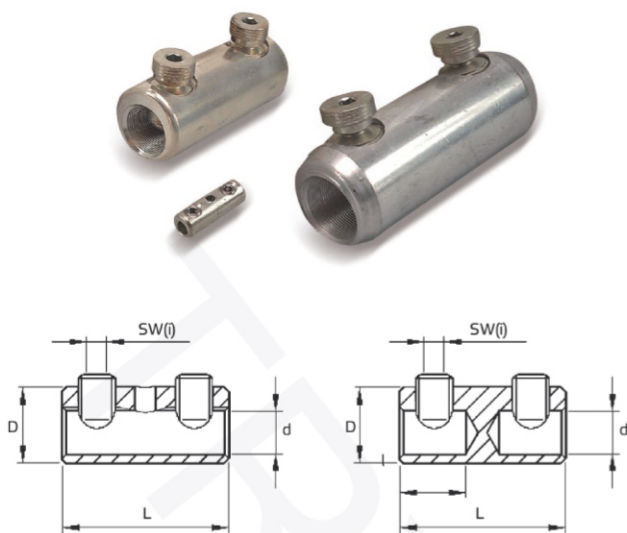

ZŁĄCZKI kablowe śrubowe SPSR, SPSRN

Złączki kablowe śrubowe oferowane są w dwóch wariantach ze śrubami zwykłymi lub zrywalnymi. Wykonane z miedzi lub aluminium złączki umożliwiają łączenie żył kabli tam gdzie zachodzi konieczność połączenia przewodów np. w mufie naprawczej przy pomocy zacisku śrubowego. W przeciwieństwie do połączeń zaprasowywanych nie wymagane jest posiadanie prasy ręcznej lub hydraulicznej do trwałego zakończenia żyły. Do wykonania połączenia wymagany jest jedynie klucz imbusowy. Zastosowanie złączek rurowych zwiększa bezpieczeństwo połączenia i jego trwałość. Ważne, aby pamiętać, że tego typu połączenia nie mogą być obciążane mechanicznie. Dzięki zastosowaniu śrub w szybki i łatwy sposób można wykonać połączenie kabli. Złączki tego typu można stosować przy połączeniu kabli o różnej budowie żył i różnych przekrojach.

typ	dla żyły o przekroju [mm ²]	przelotowa	materiał	izolacja	wymiary (mm)				śruby			opakowanie [szt.]
					D	d	L	I	zrywalne	demontowalne	ilość śrub	
SPSRN-1,5-6-SN	1,5-6RE	+	Cu-Sn	-	7	3,5	25	-	-	+	2	1
SPSRN-6-35-SN	6-35RE, 6-25RM	+	Al-SN	-	14	7,2	40	-	-	+	2	1
SPSR-6-35-SN	6-35RE, 6-25RM	+	Al-SN	-	14	7,2	40	-	+	-	2	1
SPSR-16-95-SN	16-50RE, 16-95RM, 50-95SE, 35-70SM/95SM (r)	-	Al-SN	-	25	14,4	55	22	-	-	2	1
SPSR-50-150SN	35-50RE, 35-185RM, 50-150SE/185SE(90°), 35-150SM/185SM (r)	-	Al-SN	-	32	19,6	80	32,5	+	+	2	1
SPSR-150-240	150-240RM, 240SM (r)	-	Al	-	38	23,3	100	41,5	+	+	2	1
SPSR-150-240-SN	150-240RM, 240SM (r)	-	Al-SN	-	38	23,3	100	41,5	+	+	2	1
SPSR-N-IZ-6-35*	6-35RE, 6-25RM	+	Al-SN	+	14	7,2	60	-	-	+	2	1

*typ SPSRN-IZ-6-35 posiada izolację

materiał: miedź pocynowana (Cu-SN)
aluminium pocynowane (Al-SN)
aluminium (Al)
dla żył przewodów: R – okrągły, E – pełny, M – ,
S – sektorowy, (r) – zaokrąglony
wielkość klucza imbusowego według DIN