


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

SMART+ Wifi Ceiling Fan LED Cylinder 550mm + RC

Smart+ wifi ceiling fan | Wentylatory sufitowe Smart Wifi do różnych zastosowań, łączące oświetlenie i wentylację powietrza

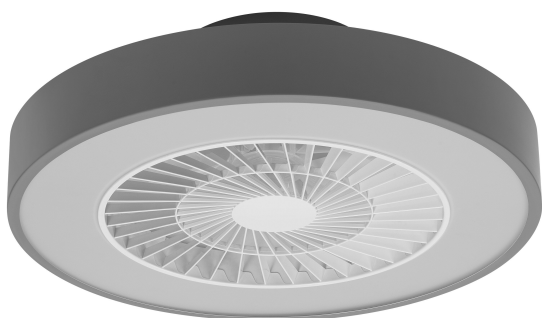

Obszary zastosowań

- Kuchnie, salony, pokoje dziecięce i pokoje do pracy
- Eksploatacja tylko w pomieszczeniach

Zalety produktu

- Prosta konstrukcja umożliwiająca łatwe wkomponowanie w pomieszczeniach o różnym wystroju
- Łatwy montaż

Cechy produktu

- Protokół sieciowy: WiFi
- Oprawa ze zintegrowaną wentylacją powietrza
- Regulowana prędkość powietrza
- Inteligentne sterowanie umożliwiające regulację temperatury barwowej i kanałów RGB
- Możliwość sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)
- Dołączony pilot zdalnego sterowania



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	78,00 W
Napięcie znamionowe	3,6 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	10,000 mA
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	23
Współczynnik mocy λ	> 0,90
Klasa ochrony	II
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	2500 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	4500 lm
Skuteczność świetlna	132 lm/W
Temperatura barwowa	3000...6500 K
Reference control setting of contained light source (Kelvin)	3000 K ¹⁾
Barwa światła (oznaczenie)	Przestrajalne Białe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 6 sdcn
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	≤1
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471	RG0
Kąt rozsyłu światła	100 °
UGR longitudinal	< 25

1) Performing a reset will restore the default values set by the manufacturer

WYMIARY I WAGA

Długość	602,00 mm
Szerokość	600,00 mm
Wysokość	216,00 mm
Masa produktu	4000,00 g

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Szary
Kolor obudowy	Szary
Materiał	L TERPOLIMER AKRONITRYLO-BUTADIENO-STYRENOWY (ABS)
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Typ połączeń	Terminal
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Tak
Type of dimming [GMS]	WiFi
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Sufit
Obszar zastosowania	Indoor
Wymienny modułu LED	Niewymienialny
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Liczba cykli włączeniowych	15000

OŚWIETLENIE AWARYJNE

Rodzaj testu pracy awaryjnej	Brak
------------------------------	------

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie

Wyposażenie / Akcesoria

- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu wymaga kompatybilnego systemu sterowania domem inteligentnym
- Do sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ wymagany jest smartfon lub tablet (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)
- Pilot w zestawie

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075572577	Składane pudełko 1	216 mm x 600 mm x 602 mm	4688.00 g	78.02 dm ³
4058075572584	Karton wysyłkowy 2	620 mm x 452 mm x 620 mm	11235.00 g	173.75 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnosińniki / linki

– Więcej informacji i często zadawane pytania (FAQ) można znaleźć na stronie www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.