

Moduł Exact8 MVP8N-MK10D

10xM8, 3-polowy, bez wtyczki

10-portowy, 3-piny
normalny i boczny montaż w linii



Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)


Ilustracje



M8-Females 3-pole

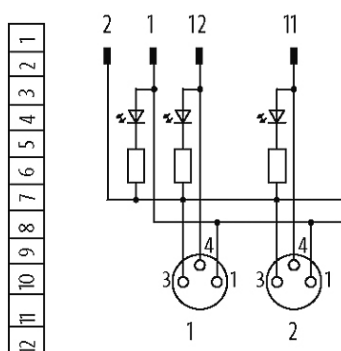

for 1 signal per port

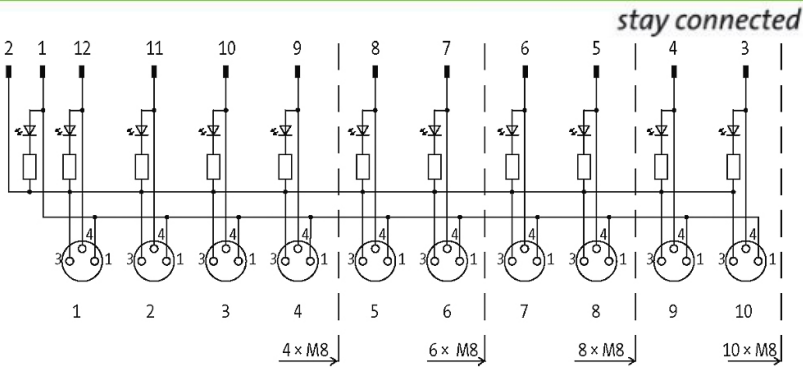

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Układ styków

PIN 1	(+)
PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)
Wyświetlacz LED	Dioda LED (zielona): Zasilanie / LED (żółta): (S1)

Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V DC
Prąd roboczy na styk	max. 2 A
Prąd całkowity	max. 8 A
Stopień ochrony	IP65/IP67

Dane ogólne

Zakres temperatur	-20...+70 °C, w zależności od podłączonego przewodu
-------------------	---

Dane handlowe

EAN	4048879057028
eClass	27279219
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE