

MH-27-MULTI-65-PV-BK - Płytki przepustu kablowego



1424583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424583>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Płytki przepustu kablowego, liczba przewodów: 27, zewnętrzna średnica przewodu: 26x 3 mm ... 6 mm, 1x 10 mm ... 20 mm, materiał: PP (Rdzeń), materiał: TPE-SEBS (Materiał zewnętrzny), kolor: czarny, długość: 154 mm, szerokość: 56 mm, wysokość: 18,5 mm

Korzyści

- Można stosować wycięcia w ściankach ciężkich złączy wtykowych rozm. B24.

Dane handlowe

Numer artykułu	1424583
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7CAX
Klucz produktu	BF7CAX
Strona katalogu	Strona 683 (C-2-2019)
GTIN	4055626374864
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	76,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	76,7 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	FI

MH-27-MULTI-65-PV-BK - Płytki przepustu kablowego



1424583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424583>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	ze śrubami mocującymi
-------------------	-----------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Przepust kablowy
Liczba przewodów	27

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	56 mm
Wysokość	18,5 mm
Długość	154 mm
Odległość otworów w poziomie	130 mm
Odległość otworów w pionie	32 mm
Średnica otworu	4 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał (GRP)	PP (Rdzeń) TPE-SEBS (Materiał zewnętrzny)

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	26x 3 mm ... 6 mm 1x 10 mm ... 20 mm
------------------------------	---

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 90 °C

Montaż

Informacja montażowa	Śruba mocująca M4, moment dokręcenia: 1,8 Nm, imbusowa 5 mm
----------------------	---


Do montażu należy użyć dołączonych śrub mocujących.

Kolejność montażu:

- 1) Za pomocą dołączonych śrub mocujących przykręcić (z odpowiednim momentem dokręcenia) płytki Multigates
- 2) W membranie przebić otwór (śrubokrętem) lub odciąć końcówkę stożka
- 3) Przełożyć przewód przez otwór (z zewnątrz). Przewód cofnąć o ok. 20 mm (w celu poprawy odciążenia naciągu)

Rysunki

Rysunek wymiarowy

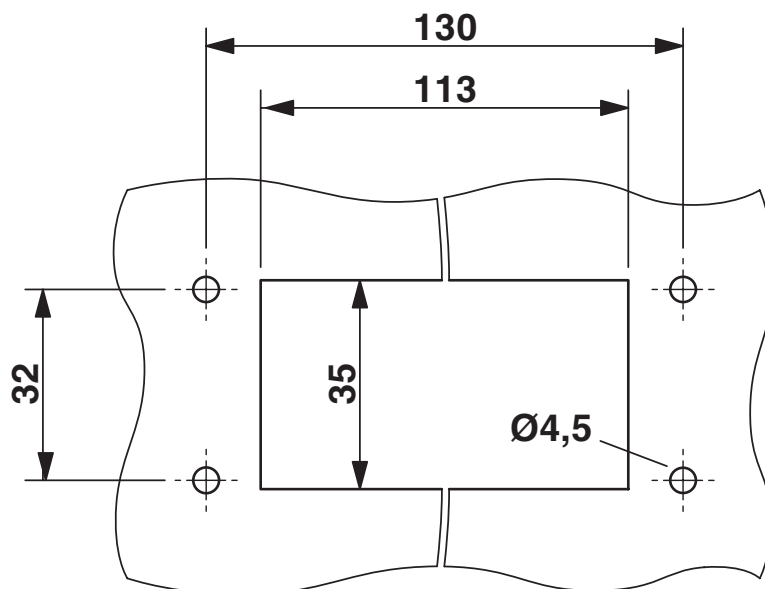

Rysunek otworów w ścianie

Technical drawing of a rectangular plate with the following dimensions and features:

- Overall Dimensions:**
 - Length: 154
 - Width: 56
- Internal Features:**
 - A series of 10 trapezoidal shapes along the top edge, with a height of 9 and a base width of 18,5.
 - A central grid of 20 circular holes (2 rows of 10).
 - A large circular feature on the left side, with a diameter of $\varnothing 4$.
 - A small circular feature on the right side, with a diameter of $\varnothing 4$.
- Grid Spacing:**
 - Horizontal spacing between holes: 11,4 (between columns), 34,2 (between the large hole and the first column), and 11,4 (between the last column and the small hole).
 - Vertical spacing between rows: 26,2.

27 lip 2023, 13:05 Strona 5 (8)

MH-27-MULTI-65-PV-BK - Płytki przepustu kablowego



1424583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424583>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424583>



EAC

ID dopuszczenia: EAC-Zulassung



EAC-RoHS

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00387

MH-27-MULTI-65-PV-BK - Płytki przepustu kablowego



1424583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424583>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27400569
ECLASS-13.0	27400569
ECLASS-12.0	27400569

ETIM

ETIM 8.0	EC001004
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31163000
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl