


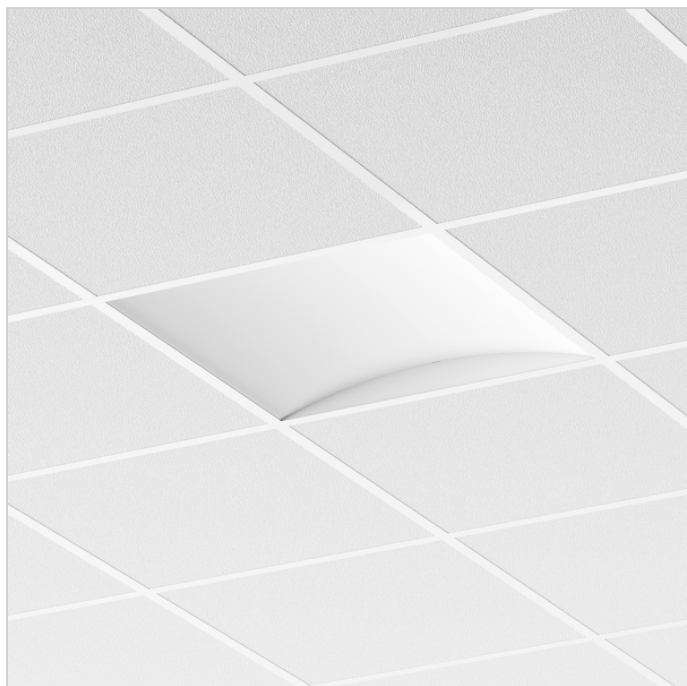

Archida LED

600x600 31W

4430lm 840

OPAL Biały

Archida LED jest oprawą oświetlenia ogólnego przeznaczoną do montażu w sufitach podwieszanych. Wklęsła powierzchnia klosza nadaje oprawie lekkość. Ciekawy kształt podkreślający charakter wnętrza można uzupełnić akcesoriami. Specjalne nakładki dekoracyjne dostępne w kolorach białym, szarym lub czarnym na zamówienie mogą być lakierowane na dowolny kolor z palety RAL.



INFORMACJE PODSTAWOWE

Indeks: HJ001.1111.840.A000

EAN: 5904349195005

Akcesoria: ARCHIDA LED nakładki dekoracyjne

Montaż: w sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej

Zasilanie: 220 ... 240

Dane techniczne

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	do sufitu podwieszanego
Materiał obudowy	Blacha stalowa

DANE OPTYCZNE

Raster / przestona	OPAL
Kolor klosza/pokrywy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe
UGR	18

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	31 W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe [V]	220 ... 240 V
Okablowanie przelotowe	Brak
Zawiera źródło światła	tak
Zasilacz - typ	ON/OFF
Moduł awaryjny	Brak
Czujnik ruchu	Brak

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny oprawy [lm]	4430 lm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	143 lm/W
Wskaźnik oddawania barw	80
Rozsył światła	DI
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	100000 h
MacAdam	SDCM 3
L80/B10 przy 25°C żywotność znamionowa [h]	100000 h
L90/B10 przy 25°C żywotność znamionowa [h]	64000 h
Temp. barwowa	4000 K
Temperatura barwowa i CRI	840

DANE INFORMACYJNE

Waga netto	3.5 kg
Kolor	Biały
Tolerancja mocy i strumienia świetlnego	+/-10%
Info	600x600

CERTYFIKATY

Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność uderowa	IK04
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	tak
CE	tak
HACCP+	tak
EAC	tak


Wymiary

L	W	H
595	596	120

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

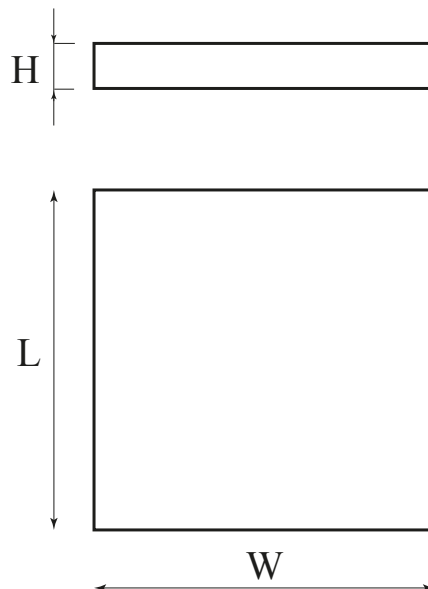

Akcesoria

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

FM013.11.0000, FM013.33.0000,
FM013.22.0000

ARCHIDA LED nakładki dekoracyjne

