



HRC fuse base plastic Sz. 00 1-pole 160A 690V clamp connection 6 x 70 mm²

Wersja		
Nazwa markowa produktu		SETRON
wykonanie gwintu nakrętki śruby		M6
wykonanie gwintu śruby zaciskowej		M6
Ogólne dane techniczne		
liczba biegunów		1
rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1		NH00
kategoria użytkowania		Bez
Napięcie zasilania		
napięcie zasilające		
• przy AC		690 V
• przy DC		690 V
Szczegóły produktu		
element składowy produktu urządzenie odchylające		Nie
zdolność wyłączeniowa granicznego prądu zwarcia (Icu)		
• przy AC wartość znamionowa		120 kA
• przy DC wartość znamionowa		120 kA
Połączenia		
przekrój możliwego do podłączenia przewodu na złączach w postaci obejm		
• minimalny		6 mm²
• maksymalny		70 mm²
moment dokręcenia śruby mocującej urządzenie maksymalny		3 N·m
moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny		4 N·m
wykonanie przyłącza elektrycznego		szybkozłącze
• dla głównego obwodu prądowego		Szybkozłącze
Konstrukcja mechaniczna		
wysokość		120 mm
szerokość		37 mm
głębokość		57 mm
rodzaj montażu		Montaż na stałe
rodzaj montażu montaż na koniku		Nie
masa netto		114 g
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval	other	Environment

Więcej informacji**Informacje dotyczące opakowania**[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NH1032>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NH1032>

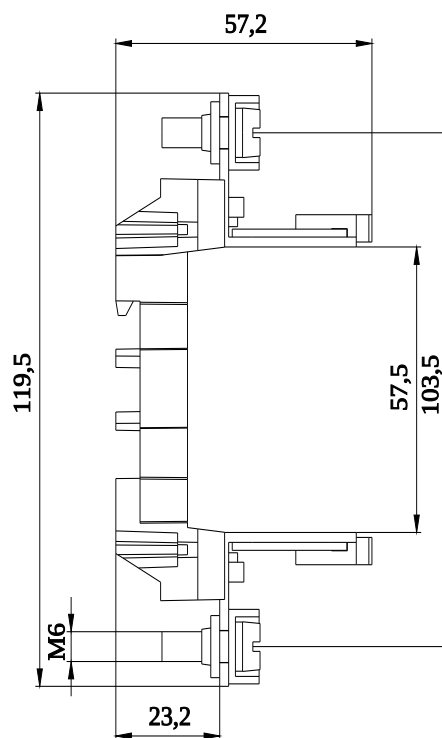
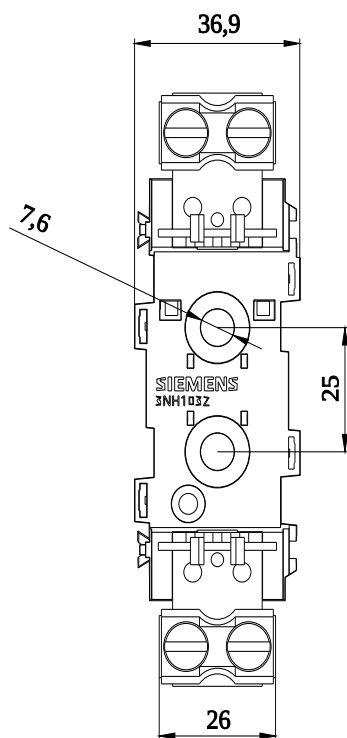
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH1032

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ostatnia zmiana:

25.02.2025 

