



HRC fuse base plastic Sz. 00, 1-pole 160A 690V flat terminal

Wersja		
Nazwa markowa produktu	SETRON	
wykonanie gwintu nakrętki śruby	M8	
wykonanie gwintu śruby zaciskowej	M8	
Ogólne dane techniczne		
liczba biegunów	1	
rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1	NH00	
kategoria użytkowania	Bez	
Napięcie zasilania		
napięcie zasilające		
• przy AC	690 V	
• przy DC	690 V	
Szczegóły produktu		
element składowy produktu urządzenie odchylające	Nie	
zdolność wyłączeniowa granicznego prądu zwarcia (Icu)		
• przy AC wartość znamionowa	120 kA	
• przy DC wartość znamionowa	120 kA	
Połączenia		
przekrój możliwego do podłączenia przewodu na listwie zaciskowej		
• minimalny	6 mm ²	
• maksymalny	95 mm ²	
moment dokręcenia śruby mocującej urządzenie maksymalny	3 N·m	
moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny	10 N·m	
wykonanie przyłącza elektrycznego	z przyłączem płaskim	
• dla głównego obwodu prądowego	z przyłączem płaskim	
Konstrukcja mechaniczna		
wysokość	120 mm	
szerokość	37 mm	
głębokość	57 mm	
rodzaj montażu	Montaż na stałe	
rodzaj montażu montaż na koniku	Nie	
masa netto	110 g	
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval	other	Environment

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NH1030>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NH1030>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH1030

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

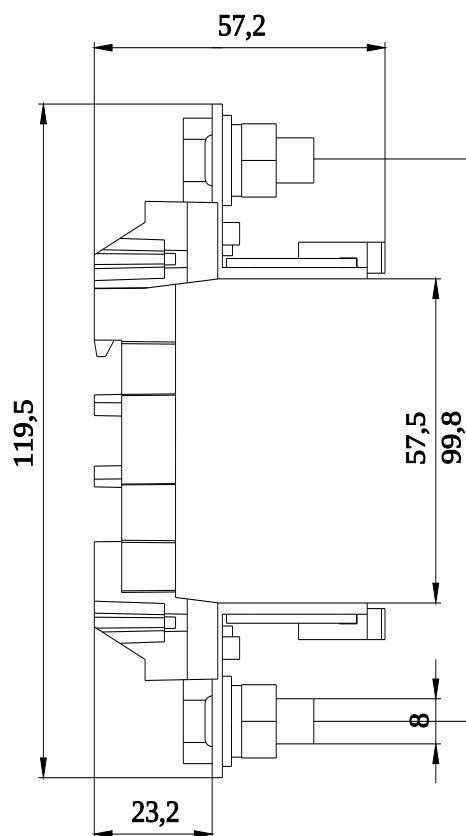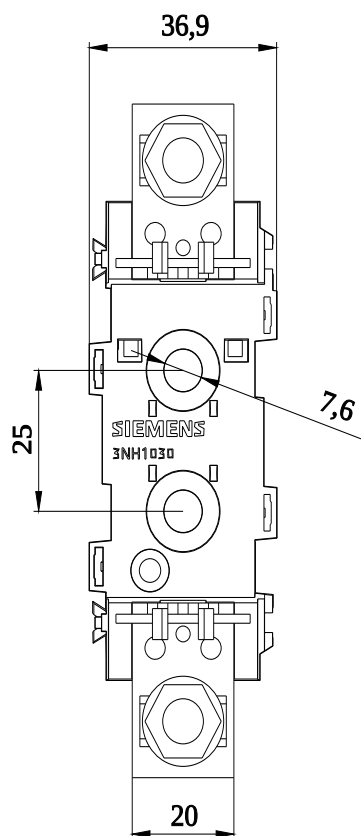

Ostatnia zmiana:

25.02.2025 

