
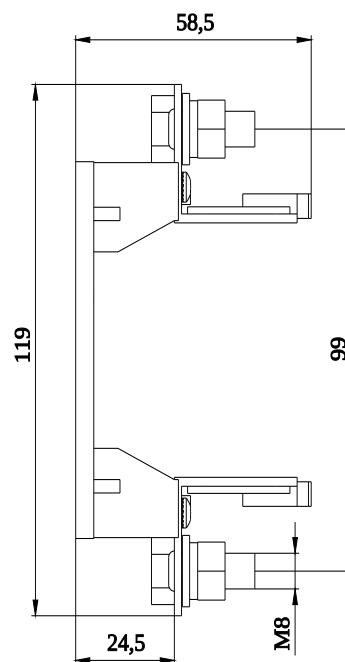


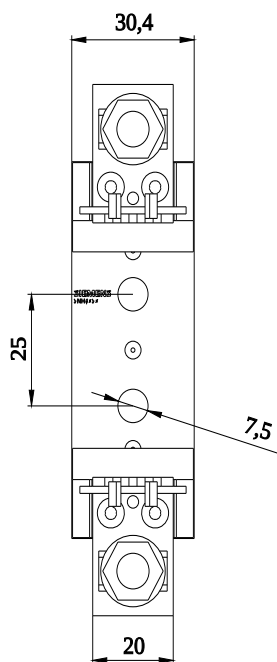

HRC fuse base ceramic Sz.00 1-pole 160A 690V (1000V) flat terminal

Wersja		
Nazwa markowa produktu	SETRON	
wykonanie gwintu nakrętki śruby	M8	
wykonanie gwintu śruby zaciskowej	M8	
Ogólne dane techniczne		
liczba biegunów	1	
rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1	NH00	
kategoria użytkowania	Bez	
Napięcie zasilania		
napięcie zasilające		
• przy AC	690 V	
• przy DC	690 V	
Szczegóły produktu		
element składowy produktu urządzenie odchylające	Nie	
zdolność wyłączeniowa granicznego prądu zwarcia (Icu)		
• przy AC wartość znamionowa	120 kA	
• przy DC wartość znamionowa	120 kA	
Połączenia		
przekrój możliwego do podłączenia przewodu na listwie zaciskowej		
• minimalny	6 mm²	
• maksymalny	95 mm²	
moment dokręcenia śruby mocującej urządzenie maksymalny	6 N·m	
moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny	32 N·m	
wykonanie przyłącza elektrycznego	z przyłączem płaskim	
• dla głównego obwodu prądowego	z przyłączem płaskim	
Konstrukcja mechaniczna		
wysokość	120 mm	
szerokość	30 mm	
głębokość	58,5 mm	
rodzaj montażu	Montaż na stałe	
rodzaj montażu montaż na koniku	Nie	
masa netto	173 g	
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval	other	Environment

Więcej informacji**Informacje dotyczące opakowania**[Informacje dotyczące opakowania](#)**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (Online ordering system)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NH6030>**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NH6030>**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH6030**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<http://www.siemens.com/specifications>

Ostatnia zmiana:

25.02.2025 

