

## RDLPN Redukcja drabinki lewa H50

### Informacje:

#### Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

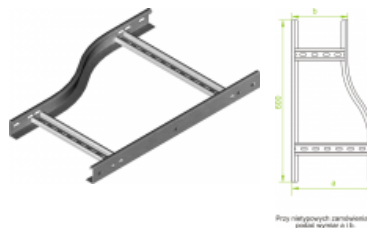

**Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH... i 16 kompletów śrub SGK8x14 lub SGM8x14**

**Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

### Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

| Symbol          | Szerokość a [mm] | Wymiar b [mm] | Ciężar 1 szt. | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|-----------------|------------------|---------------|---------------|------------------|--------------------|
| RDLP200/100H50N | 200              | 100           | 1,47          | 458220           | 2                  |
| RDLP300/200H50N | 300              | 200           | 1,63          | 458230           | 2                  |
| RDLP400/300H50N | 400              | 300           | 1,81          | 458040           | 2                  |
| RDLP500/400H50N | 500              | 400           | 1,99          | 458050           | 2                  |
| RDLP600/500H50N | 600              | 500           | 2,15          | 458060           | 2                  |