

TDPN Trójkąt drabinki H100

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

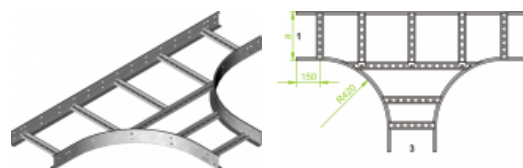

Przy różnych szerokościach drabin
należy podać wymiary 1,2,3.

**Do montażu należy użyć 6 łączniki LDCH... i 48 kompletów
śrub SGK8x14 lub SGM8x14**

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TDP100H100N	100	6,08	499910	2
TDP200H100N	200	6,85	499920	2
TDP300H100N	300	7,63	499930	2
TDP400H100N	400	8,42	499940	2
TDP500H100N	500	9,19	499950	2
TDP600H100N	600	9,98	499960	2